


令和8年度

2026.10.1.改定

標準価格表

(消費税抜き)

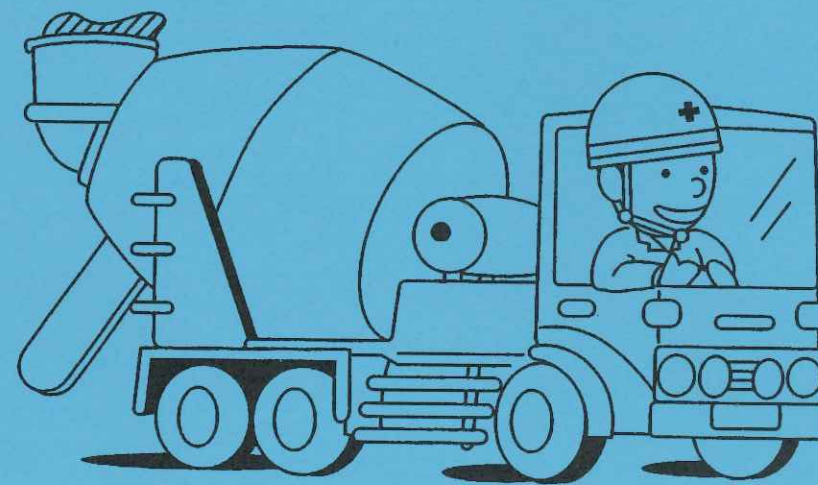

宗谷生コンクリート協同組合

稚内市朝日2丁目1番21号

TEL (0162) 代表33-2201

FAX (0162) 33-2230

付 帯 条 件

- 1) 土曜日、日曜日は休業いたします。祝祭日およびその他の休日については、各工場にお問い合わせ願います。
- 2) 現場出入口等に於ける運搬車の誘導は、購入者側にてお願い致します。
- 3) 出荷のご指示は、納入日3日前までにお申し付け下さい。尚、工場の都合によりお受け出来ない場合も御座います。
なお、当日の場合は指定時間にお受け出来かねる場合も御座います。

	項 目	加 算 額	単位	摘 用
①	冬 期 割 増	実 費	m ³	地区別表により記載金額を加算致します。
②	空 積 割 増	2,000円	m ³	1車の積載量が、2.0m ³ に満たない場合は左記料金を加算致します。
③	夜間・早朝割増 (工場積込開始時間から最終納入車両工場到着時間)	基本料金100,000円 +3,000円/m ³		購入者の都合により現場着時間18時を超え22時まで(夜間)の間は左記料金を加算致します。
		基本料金200,000円 +5,000円/m ³		購入者の都合により現場着時間22時を超え5時まで(深夜)の間は左記料金を加算致します。
		基本料金100,000円 +3,000円/m ³		購入者の都合により現場着時間5時以降7時迄(早朝)の間は左記料金を加算致します。
		摘要による		購入者の都合により打設時間が日中より引き続き(18時~20時)に及ぶ場合は3,000円/m ³ を申し受けます。
④	特殊混和剤(材)(粉・液) 投入手数料(顔料)	2,500円	m ³	標準配合以外で工場に依頼される場合は左記料金を加算致します。なお、顔料使用の場合は、顔料料金を加算致します。
		3,500円		
⑤	膨 張 材 使 用	7,200円	m ³	材料費+送料+投入手間として左記料金を加算致します。なお、材料支給はお断り致します。
⑥	耐 寒 剤	実費 (送料含む)		使用量により別途料金を加算致します。
⑦	特殊混和剤(材)	実費 (送料含む)	m ³	高性能減水剤・遅延剤・収縮低減剤(材)等は使用量により別途料金を加算致します。
⑧	特 別 仕 様 品	実費	m ³	本価格表以外の配合をご指定の場合別途見積もり致します。なお、特殊な配合によってはお受け出来かねる場合も御座います。
⑨	工 事 用 水	2,000円	m ³	プラント引取の場合左記料金を申し受けます。 アジテータ車にて運搬依頼された場合アジ車拘束料として1車(1往復1時間以内)8,000円を申し受け致します。 なお、繁忙期にはお断りする場合も御座います。
⑩	工 事 用 温 水	5,000円		
⑪	洗 淨 手 数 料	3,000円	1回	プラント アジ車 特殊コンクリート(カラーコンクリート)等を出荷した場合左記料金申し受け致します。
		2,000円	1台	
⑫	トラック アジテータ かくはん 手数料	1,000円	m ³	納入先で混和剤(材)を、アジ車に投入し攪拌する場合は、左記料金を加算致します。
⑬	持ち帰りコンクリート	5,000円	m ³	納入致しました生コンの残は、現場にて処理をお願い致します。工場へ戻された場合処理料として左記料金を申し受け致します。
⑭	小型トラック アジ車 指 定	5,000円	1台	小型トラックアジ車指定の場合左記料金を申し受け致します。

- 4) J I S改正等による配合変更が生じた場合は、新価格にてお願い致します。
- 5) 原材料価格等に著しい変動が生じた場合は、本標準価格表を改訂させて頂きます。
- 6) 契約日から60日間物件に納入がない場合は再契約と致します。
- 7) 販売価格については、単年度契約と致します。
- 8) 本価格表には、消費税は含まれません。

代 行 試 験 手 数 料

- 1) 代行試験の要請は、出荷ご指示と同時に予約をお申し込み下さい。
なお、当日の要請は、お受け出来かねる場合も御座います。
- 2) 代行試験手数料表

／	項 目	料 金	単位	摘 用
①	ス ラ ン プ 試 験	2,700円	1回	工場が休日の場合は1,000円の割増になります。
②	空 気 量 試 験	2,700円	1回	工場が休日の場合は1,000円の割増になります。
③	縦 割 り 試 験	30,000円	1回	数量にかかわらず要求された場合 (スランプ・空気量・塩分試験・供試体採取などは別途料金)
④	塩分試験(カンタブ)	(支給)2,300円 (込)3,700円	1回	工場が休日の場合は1,000円の割増になります。
⑤	カ ン タ ブ 箱 売	15,000円	1箱	12回分
⑥	単 位 水 量 試 験	15,000円	1回	計量場所は工場試験室による。尚、工場休日の場合、現場に秤持込の場合、各2,000円の割増になります。
⑦	圧縮用供試体採取	3,600円	1組	1組3本・強度試験 工場が休日の場合は1,000円の割増になります。
⑧	曲げ用供試体採取	18,000円	1組	1組3本・強度試験 工場が休日の場合は2,000円の割増になります。
⑨	強度試験(圧縮・曲げ)	摘要による	1組	工場が休日の場合は1組3本6,000円別途申し受けます。
⑩	持込供試体・コア 供試体強度試験	3,000円	1組	1組3本 工場が休日の場合は2,000円の割増になります。
⑪	コ ア 供 試 体 切 断	実 費		φ5.0・φ10.0・φ12.5・φ15.0
⑫	特殊キャッピング	5,000円	1組	1組3本・強度試験
⑬	試験練り(1配合)	30,000円	1回	本標準価格表の配合に限る 各試験は上記①~⑨の試験料金による。
⑭	特殊な配合の試験 練りおよび代行試験	実 費		別途協議させて頂きます。
⑮	外部試験機関への 資料持込み運搬費	実 費		別途協議させて頂きます。
⑯	水中不分離コンクリート 代行試験	27,000円	1回	別途協議させて頂きます。
⑰	そ の 他			別途協議させて頂きます。

- なお、生コンクリートの品質範囲は次の通りでございますので念のため申し添えさせて戴きます。
- ◎強度は標準養生20±2℃の保証強度(J I S A5308)です。
- ◎スランプの許容誤差はJ I Sに定める範囲とします。
- ◎品質の責任範囲は購入者が指定する現場に於ける運搬車の荷卸し地点までと致します。

稚内地区

製造元・販売元

藤コンクリート(株)天北工場 TEL (0162) 24-1101

丹 羽 商 事 株 式 会 社 TEL (0162) 3 2 - 5 3 5 4

1) 普通コンクリート

粗骨材の最大寸法20mm・25mm (円/m³)

スランプ 呼び強度	8	12	15	18	21
18	36, 250	36, 350	36, 450	36, 550	———
21	36, 700	36, 800	36, 900	37, 050	37, 250
24	37, 050	37, 150	37, 250	37, 400	37, 700
27	37, 450	37, 600	37, 700	37, 850	38, 150
30	37, 800	38, 000	38, 100	38, 250	38, 600
33	38, 150	38, 350	38, 500	38, 650	39, 050
36	38, 550	38, 750	38, 900	39, 050	39, 500
40	39, 050	39, 250	39, 400	39, 550	40, 300
42	39, 800	40, 050	40, 150	40, 400	40, 800
45	40, 100	40, 400	40, 500	40, 800	41, 200

2) 普通コンクリート

粗骨材の最大寸法40mm (円/m³)

呼び強度 \ スランプ	5	8	12	15	16.5
18	36,000	36,100	36,200	36,300	———
21	36,400	36,500	36,600	36,700	———
24	36,600	36,700	36,900	37,050	37,150
27	36,850	37,100	37,300	37,500	37,600
30	37,300	37,450	37,700	37,950	38,050
(JIS外品) 33	38,000	38,150	38,300	38,400	38,500
(JIS外品) 36	38,200	38,350	38,600	38,850	38,950
(JIS外品) 40	38,700	38,800	39,050	39,300	39,400

3) 舗装コンクリート

粗骨材の最大寸法 40mm^3 (円/m)

呼び強度	スランプ	—	摘 要
曲げ4.5	2.5	36,400	工場渡し
	6.5	37,800	—

4) モルタル・空モルタル

配 合	1 : 2	1 : 3	1 : 4
	44,000	42,000	40,500

※ J I S 認証機関及び認証範囲

会 社 名	認 証 機 関	認証番号	認 証 範 囲
藤コンクリート(株)天北工場	(一財)日本建築総合試験所	GB0107019	普通・舗装コンクリート
丹羽商事株式会社	(株)マネジメントシステム評価センター	MA0112005	普通・舗装コンクリート

※1. 11月1日より翌年の5月10日までは冬期間割増3,500円/㎡を加算致しますが、気象状況によりこの前後に温水使用の場合も同様と致します。

※2. 耐寒剤使用の場合1,000円/ℓ 投入手数料含む、促進剤使用の場合は900円/㎡と致します。

稚内地区 記号別呼び強度及び単価表

(コンクリートの標準配合条件による呼び強度)

單位：円/m³

No.	記 号	設 計 強 度 (N/mm ²)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最大水 セメント比 (%)	骨 材 寸 法 (mm)	最 小 セメント量 (kg/m ³)	セメントの種類				使 用 箇 所
								高炉B種(BB) 呼び	普通ポルト(N) 価 格	呼び	価 格	
1	C-1	-	8	4.5	-	20~25	-	18	36,250	18	36,250	基礎均し、埋戻し、縁石基礎、雨水枡等の基礎
2	C-1P	-	8	4.5	-	20~25	270	24	37,050	24	37,050	
3	C-4	18	5	4.5	55	40	-	21	36,400	24	36,600	内陸部(橋台、橋脚、擁壁、管渠基礎等)の無筋構造物
4	C-4P	18	8	4.5	55	40	270	24	36,700	27	37,100	
5	C-5S	18	5	5.5	50	40	-	24	36,600	27	36,850	消波異形ブロック(呼び重量32t未満)
6	C-5P S	18	8	5.5	50	40	270	24	36,700	27	37,100	
7	C-6	18	5	4.5	50	40	-	24	36,600	27	36,850	消波異形ブロック(呼び重量32t以上)
8	C-6P	18	8	4.5	50	40	270	24	36,700	27	37,100	
9	C-6-1	21	5	5.5	50	40	-	24	36,600	27	36,850	
10	C-6-1P	21	8	5.5	50	40	270	24	36,700	27	37,100	
11	C-7	曲4.5	2.5	4.5	45	40	280	-	-	曲4.5	36,400	舗装工、張コンクリート(船揚場)
12	C-7S	曲4.5	2.5	5.5	45	40	300	-	-	曲4.5	36,400	
13	C-8	曲5.0	2.5	4.5	45	40	-	-	-	-	-	舗装工
14	C-9	-	15	4.5	50	40	370	30	37,950	-	-	井筒底板等の水中コンクリート
15	C-9S	18	15~18	5.5	50	40	340	24	37,150	-	-	水中コンクリート(ケーシング)
16	C-10	18	8	5.0	55	20~25	-	21	36,700	24	37,050	胴込め、裏込めコンクリート、トンネル歩道舗装工
17	RC-1	21	12	4.5	55	40	280	21	36,600	27	37,300	内陸部の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
18	RC-1S(bc)	21	12	5.5	45	40	300	27	37,300	30	37,700	
19	RC-1S(a)	21	12	4.5	50	40	280	24	36,900	27	37,300	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
20	RC-2	24	12	5.0	55	20~25	280	24	37,150	24	37,150	内陸部の(RCT桁)構造物
21	RC-2S(bc)	24	12	6.0	45	20~25	330	27	37,600	30	38,000	海上及び飛沫帯の(RCT桁)構造物
22	RC-2-1	24	12	4.5	55	40	280	24	36,900	27	37,300	深礎杭、内陸部の(橋台、橋脚)鉄筋構造物
23	RC-2-1S(bc)	24	12	5.5	45	40	300	27	37,300	30	37,700	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
24	RC-2-1S(a)	24	12	4.5	50	40	280	24	36,900	27	37,300	橋面舗装、内陸部の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
25	RC-3	30	12	5.0	55	20~25	280	30	38,000	30	38,000	海上及び飛沫帯の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
26	RC-3S(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	38,000	30	38,000	内陸部の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
27	RC-4	24	12	5.0	55	20~25	280	24	37,150	24	37,150	海上及び飛沫帯の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
28	RC-4S(bc)	24	12	6.0	45	20~25	330	27	37,600	30	38,000	内陸部の(合成桁床版等)構造物
29	RC-5	30	12	5.0	55	20~25	280	30	38,000	30	38,000	海上及び飛沫帯の(合成桁床版等)構造物
30	RC-5S(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	38,000	30	38,000	ケーソン、L型セルラブロック、ウエル、
31	RC-6S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	36,900	27	37,300	矢板上部工、セル式上部工
32	RC-6S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	37,700	30	37,700	抗式ドルフィン上部工、係船柱基礎、直積消波ブロック
33	RC-7S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	36,900	27	37,300	
34	RC-7S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	37,700	30	37,700	栈橋床版
35	RC-8S(継続)	24	12	4.5	50	25	280	24	37,150	27	37,600	
36	RC-8S(新規)	30	12	6.0	50	25	330	30	38,000	30	38,000	控矢板、控抗上部工、控版
37	RC-9 S	24	12	4.5	55	40	280	24	36,900	27	37,300	
38	RC-10 S	21	12	4.5	50	20~25	-	24	37,150	27	37,600	魚礁ブロック
39	RC-11	30	18	4.0	55	20~25	350	30	38,250	30	38,250	場所打抗等の水中コンクリート
40	RC-11-1	40	18	4.0	55	20~25	350	40	39,550	40	39,550	
41	RC-12	30	12	4.5	55	40	280	30	37,700	30	37,700	RC-2-1に相当する高強度鉄筋SD390、SD490を採用のRC構造物
42	RC-12S(b)(c)	30	12	5.5	45	40	300	30	37,700	30	37,700	RC-2-1Sに相当する高強度鉄筋SD390、SD490を
43	RC-12S(a)	30	12	4.5	50	40	280	30	37,700	30	37,700	採用する場合の鉄筋構造物
44	RC-a(農業用)	21	12	5.0	55	20~25	280	21	36,800	24	37,150	用水路、ファームボンド等水密性を必要とする構造物
45	RC-a	21	12	5.0	55	20~25	280	21	36,800	24	37,150	
46	PC-1	30	12	5.0	50	20~25	280	30	38,000	30	38,000	内陸部の(ポステンPC桁、中詰等)構造物
47	PC-1P	30	12	5.0	50	20~25	280	30	38,000	30	38,000	
48	PC-1S(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	38,000	30	38,000	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁、中詰等)構造物
49	PC-1PS(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	38,000	30	38,000	
50	PC-2	40	12	5.0	50	20~25	280	40	39,250	40	39,250	内陸部の(ポステンPC桁等)構造物
51	PC-2P	40	12	5.0	50	20~25	280	40	39,250	40	39,250	
52	PC-2S(bc)	40	12	6.0	45	20~25	330	40	39,250	40	39,250	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁等)構造物
53	PC-2PS(bc)	40	12	6.0	45	20~25	330	40	39,250	40	39,250	
54	T-1	18	8	4.5	60	40	-	18	36,100	21	36,500	トンネルの(側壁部)巻立工
55	T-1P	18	8	4.5	60	40	270	24	36,700	27	37,100	トンネルの(アーチ部、全段面覆工の側壁部)巻立工
56	T-1P	18	15	4.5	60	40	270	21	36,700	24	37,050	
57	TRC-1	24	8	4.5	60	40	280	24	36,700	27	37,100	トンネルの(アーチ部、側壁部)巻立工
58	T-2	18	8	4.5	60	40	-	18	36,100	21	36,500	トンネルの側壁・インバート

豊 富 地 区

製 造 元 ・ 販 売 元

藤 コ ン ク リ ー ト (株) 豊 富 工 場 TEL (0162) 8 2 - 1 3 8 8

1) 普通コンクリート

粗骨材の最大寸法20mm・25mm (円／m³)

呼び強度	スランプ	8	12	15	18	21
18		37,500	37,650	37,700	37,800	—
21		37,900	38,100	38,150	38,300	38,450
24		38,150	38,350	38,400	38,550	38,700
27		38,550	38,750	38,850	39,000	39,300
30		38,900	39,150	39,250	39,400	39,800
33		39,300	39,500	39,600	39,800	40,150
36		39,650	39,850	40,000	40,200	40,550
40		40,150	40,350	40,500	40,650	41,050
42		40,950	41,150	41,250	41,500	41,900
45		41,250	41,500	41,600	41,900	42,300

2) 普通コンクリート

粗骨材の最大寸法40mm (円／m³)

呼び強度	スランプ	5	8	12	15	16.5
18		37,250	37,350	37,500	37,550	—
21		37,650	37,750	37,950	38,000	—
24		37,900	38,000	38,200	38,250	38,350
27		38,250	38,400	38,600	38,800	38,900
30		38,600	38,750	39,000	39,250	39,350
(JIS外品) 33		39,000	39,150	39,350	39,650	39,750
(JIS外品) 36		39,350	39,500	39,700	40,050	40,150
(JIS外品) 40		39,850	40,000	40,200	40,450	40,550

3) 舗装コンクリート

粗骨材の最大寸法40mm³ (円／m)

呼び強度	スランプ	—	摘 要
曲げ4.5	2.5	37,700	工場渡し
	6.5	38,900	—

4) モルタル・空モルタル

配 合	1 : 2	1 : 3	1 : 4
	45,300	43,300	41,800

※ J I S 認証機関及び認証範囲

会 社 名	認 証 機 関	認証番号	認 証 範 囲
藤 コ ン ク リ ー ト (株) 豊 富 工 場	(一財)日本建築総合試験所	GB0107020	普通・コンクリート

- ※ 1. 10月21日より翌年の5月10日までは冬期間割増3,500円/m³を加算致しますが、気象状況によりこの前後に温水使用の場合も同様と致します。
- ※ 2. 耐寒剤使用の場合1,000円/ℓ投入手数料含む、促進剤使用の場合は900円/m³と致します。

豊富地区 記号別呼び強度及び単価表

(コンクリートの標準配合条件による呼び強度)

単位：円／m³

No.	記 号	設 計 強 度 (N/mm ²)	スラン プ (cm)	空気量 (%)	最大水 セメント比 (%)	骨 材 寸 法 (mm)	最 小 セメント量 (kg/m ³)	セメントの種類				使 用 箇 所
								高炉B種(BB) 呼 び	普通ポルト(N) 価 格	呼 び	価 格	
1	C-1	-	8	4.5	-	20~25	-	18	37,500	18	37,500	基礎均し、埋戻し、緑石基礎、雨水枳等の基礎
2	C-1P	-	8	4.5	-	20~25	270	21	37,900	24	38,150	
3	C-4	18	5	4.5	55	40	-	21	37,650	24	37,900	
4	C-4P	18	8	4.5	55	40	270	24	38,000	27	38,400	内陸部(橋台、橋脚、擁壁、管渠基礎等)の無筋構造物
5	C-5S	18	5	5.5	50	40	-	24	37,900	27	38,250	
6	C-5P S	18	8	5.5	50	40	270	24	38,000	27	38,400	
7	C-6	18	5	4.5	50	40	-	24	37,900	27	38,250	消波異形ブロック(呼び重量32t未満)
8	C-6P	18	8	4.5	50	40	270	24	38,000	27	38,400	
9	C-6-1	21	5	5.5	50	40	-	24	37,900	27	38,250	
10	C-6-1P	21	8	5.5	50	40	270	24	38,000	27	38,400	
11	C-7	曲4.5	2.5	4.5	45	40	280	-	-	曲4.5	37,700	
12	C-7S	曲4.5	2.5	5.5	45	40	300	-	-	曲4.5	37,700	舗装工、張コンクリート(船揚場)
13	C-8	曲5.0	2.5	4.5	45	40	-	-	-	-	-	
14	C-9	-	15	4.5	50	40	370	30	39,250	-	-	舗装工
15	C-9S	18	15~18	5.5	50	40	340	24	38,350	-	-	井筒底版等の水中コンクリート
16	C-10	18	8	5.0	55	20~25	-	21	37,900	24	38,150	水中コンクリート(ケーシング)
17	RC-1	21	12	4.5	55	40	280	21	37,950	27	38,600	胴込め、裏込めコンクリート、トンネル歩道舗装工
18	RC-1S(bc)	21	12	5.5	45	40	300	27	38,600	30	39,000	
19	RC-1S(a)	21	12	4.5	50	40	280	24	38,200	27	38,600	内陸部の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、坑門工等)鉄筋構造物
20	RC-2	24	12	5.0	55	20~25	280	24	38,350	24	38,350	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、坑門工等)鉄筋構造物
21	RC-2S(bc)	24	12	6.0	45	20~25	330	27	38,750	30	39,150	内陸部の(RCT桁)構造物
22	RC-2-1	24	12	4.5	55	40	280	24	38,200	27	38,600	海上及び飛沫帯の(RCT桁)構造物
23	RC-2-1S(bc)	24	12	5.5	45	40	300	27	38,600	30	39,000	深礎杭、内陸部の(橋台、橋脚)鉄筋構造物
24	RC-2-1S(a)	24	12	4.5	50	40	280	24	38,200	27	38,600	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、坑門工等)鉄筋構造物
25	RC-3	30	12	5.0	55	20~25	280	30	39,150	30	39,150	橋面舗装、内陸部の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
26	RC-3S(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	39,150	30	39,150	
27	RC-4	24	12	5.0	55	20~25	280	24	38,350	24	38,350	海上及び飛沫帯の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
28	RC-4S(bc)	24	12	6.0	45	20~25	330	27	38,750	30	39,150	内陸部の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
29	RC-5	30	12	5.0	55	20~25	280	30	39,150	30	39,150	海上及び飛沫帯の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
30	RC-5S(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	39,150	30	39,150	内陸部の(合成桁床版等)構造物
31	RC-6S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	38,200	27	38,600	海上及び飛沫帯の(合成桁床版等)構造物
32	RC-6S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	39,000	30	39,000	
33	RC-7S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	38,200	27	38,600	ケーソン、L型セルラブロック、ウエル、矢板上部工、セル式上部工
34	RC-7S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	39,000	30	39,000	抗式ドルフィン上部工、係船柱基礎、直積消波ブロック
35	RC-8S(継続)	24	12	4.5	50	25	280	24	38,350	27	38,750	
36	RC-8S(新規)	30	12	6.0	50	25	330	30	39,150	30	39,150	栈橋床版
37	RC-9S	24	12	4.5	55	40	280	24	38,200	27	38,600	
38	RC-10S	21	12	4.5	50	20~25	-	24	38,350	27	38,750	控矢板、控抗上部工、控版
39	RC-11	30	18	4.0	55	20~25	350	30	39,400	30	39,400	魚礁ブロック
40	RC-11-1	40	18	4.0	55	20~25	350	40	40,650	40	40,650	場所打抗等の水中コンクリート
41	RC-12	30	12	4.5	55	40	280	30	39,000	30	39,000	
42	RC-12S(b)(c)	30	12	5.5	45	40	300	30	39,000	30	39,000	RC-2-1に相当する高強度鉄筋SD390、SD490を採用のRC構造物
43	RC-12S(a)	30	12	4.5	50	40	280	30	39,000	30	39,000	RC-2-1Sに相当する高強度鉄筋SD390、SD490を採用する場合の鉄筋構造物
44	RC-a(農業用)	21	12	5.0	55	20~25	280	21	38,100	24	38,350	用水路、ファームボンド等水密性を必要とする構造物
45	RC-a	21	12	5.0	55	20~25	280	21	38,100	24	38,350	
46	PC-1	30	12	5.0	50	20~25	280	30	39,150	30	39,150	内陸部の(ポステンPC桁、中詰等)構造物
47	PC-1P	30	12	5.0	50	20~25	280	30	39,150	30	39,150	
48	PC-1S(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	39,150	30	39,150	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁、中詰等)構造物
49	PC-1PS(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	39,150	30	39,150	
50	PC-2	40	12	5.0	50	20~25	280	40	40,350	40	40,350	内陸部の(ポステンPC桁等)構造物
51	PC-2P	40	12	5.0	50	20~25	280	40	40,350	40	40,350	
52	PC-2S(bc)	40	12	6.0	45	20~25	330	40	40,350	40	40,350	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁等)構造物
53	PC-2PS(bc)	40	12	6.0	45	20~25	330	40	40,350	40	40,350	
54	T-1	18	8	4.5	60	40	-	18	37,350	21	37,750	トンネルの(側壁部)巻立工
55	T-1P	18	8	4.5	60	40	270	24	38,000	27	38,400	トンネルの(アーチ部、全段面覆工の側壁部)巻立工
56	T-1P	18	15	4.5	60	40	270	21	38,000	24	38,250	
57	TRC-1	24	8	4.5	60	40	280	24	38,000	30	38,750	トンネルの(アーチ部、側壁部)巻立工
58	T-2	18	8	4.5	60	40	-	18	37,350	21	37,750	トンネルの側壁・インバート

礼 文 地 区

製造元・販売元
藤コンクリート(株)礼文工場 TEL (0163) 86-2135

1) 普通コンクリート 粗骨材の最大寸法20mm・25mm (円／m³)

呼び強度 \ スランプ	8	12	15	18	21
18	60,250	60,500	60,700	61,000	—
21	60,850	61,150	61,400	61,700	61,950
24	61,250	61,550	61,800	62,100	62,350
27	61,800	62,150	62,400	62,800	63,050
30	62,350	62,750	63,000	63,400	63,650
33	62,900	63,350	63,600	64,000	64,250
36	63,450	63,950	64,200	64,600	64,850
40	64,300	64,700	64,950	65,350	—

2) 普通コンクリート 粗骨材の最大寸法40mm (円／m³)

呼び強度 \ スランプ	5	8	12	15	16.5
18	59,800	59,900	60,150	60,300	—
21	60,300	60,450	60,700	60,900	—
24	60,650	60,800	61,100	61,300	61,400
27	61,150	61,350	61,700	61,900	62,000
30	61,650	61,900	62,250	62,450	62,550
(JIS外品) 33	61,200	61,450	61,800	62,000	62,100
(JIS外品) 36	61,750	62,000	62,350	63,550	63,650
(JIS外品) 40	62,500	62,750	63,100	63,300	63,400

3) 舗装コンクリート 粗骨材の最大寸法40mm³ (円／m)

呼び強度	スランプ	—	摘 要
曲げ4.5	2.5	60,750	工場渡し
	6.5	62,350	—

4) モルタル・空モルタル

配 合	1：2	1：3	1：4
	69,250	65,250	63,250

※ J I S 認証機関及び認証範囲

会 社 名	認 証 機 関	認証番号	認 証 範 囲
藤コンクリート(株)礼文工場	(一財)日本建築総合試験所	GB0107027	普通コンクリート

- ※1. 11月1日より翌年の5月20日までは冬期間割増4,500円/m³を加算致しますが、
気象状況によりこの前後に温水使用の場合も同様と致します。
- ※2. 耐寒剤使用の場合1,200円/ℓ 投入手数料含む、促進剤使用の場合は1,500円/m³
と致します。


礼文地区 記号別呼び強度及び単価表

(コンクリートの標準配合条件による呼び強度)

単位：円／m³

No.	記 号	設 計 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水 セメント比 (%)	骨 材 寸 法 (mm)	最 小 セメント量 (kg/m ³)	セメントの種類				使 用 箇 所
								高炉B種(BB)	普通ポルト(N)	呼び	価格	
1	C-1	-	8	4.5	-	20~25	-	18	60,250	18	60,250	基礎均し、埋戻し、縁石基礎、雨水枮等の基礎
2	C-1P	-	8	4.5	-	20~25	270	21	60,850	24	61,250	
3	C-4	18	5	4.5	55	40	-	21	60,300	24	60,650	
4	C-4P	18	8	4.5	55	40	270	21	60,450	27	61,350	
5	C-5S	18	5	5.5	50	40	-	24	60,650	27	61,150	消波異形ブロック(呼び重量32t未満)
6	C-5P S	18	8	5.5	50	40	270	24	60,800	27	61,350	
7	C-6	18	5	4.5	50	40	-	24	60,650	27	61,150	
8	C-6P	18	8	4.5	50	40	270	24	60,800	27	61,350	
9	C-6-1	21	5	5.5	50	40	-	24	60,650	27	61,150	舗装工、張コンクリート(船揚場)
10	C-6-1P	21	8	5.5	50	40	270	24	60,800	27	61,350	
11	C-7	曲4.5	2.5	4.5	45	40	280	-	-	曲4.5	60,750	
12	C-7S	曲4.5	2.5	5.5	45	40	300	-	-	曲4.5	60,750	舗装工
13	C-8	曲5.0	2.5	4.5	45	40	-	-	-	-	-	
14	C-9	-	15	4.5	50	40	370	30	62,450	36	63,550	
15	C-9S	18	15~18	5.5	50	40	340	24	61,400	30	62,550	水中コンクリート(ケーシング)
16	C-10	18	8	5	55	20~25	-	21	60,850	24	61,250	胴込め、裏込めコンクリート、トンネル歩道舗装工
17	RC-1	21	12	4.5	55	40	280	21	60,700	27	62,700	内陸部の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
18	RC-1S(bc)	21	12	5.5	45	40	300	27	61,700	30	62,250	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
19	RC-1S(a)	21	12	4.5	50	40	280	24	61,100	27	61,700	内陸部の(RCT桁)構造物
20	RC-2	24	12	5	55	20~25	280	24	61,550	24	61,550	海上及び飛沫帯の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
21	RC-2S(bc)	24	12	6	45	20~25	330	27	62,150	30	62,750	深礎杭、内陸部の(橋台、橋脚)鉄筋構造物
22	RC-2-1	24	12	4.5	55	40	280	24	61,100	27	61,700	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
23	RC-2-1S(bc)	24	12	5.5	45	40	300	27	61,700	30	62,250	内陸部の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
24	RC-2-1S(a)	24	12	4.5	50	40	280	24	61,100	27	61,700	海上及び飛沫帯の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
25	RC-3	30	12	5	55	20~25	280	30	62,750	30	62,750	橋面舗装、内陸部の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
26	RC-3S(bc)	30	12	6	45	20~25	330	30	62,750	30	62,750	海上及び飛沫帯の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
27	RC-4	24	12	5	55	20~25	280	24	61,550	24	61,550	内陸部の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
28	RC-4S(bc)	24	12	6	45	20~25	330	27	62,150	30	62,750	海上及び飛沫帯の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
29	RC-5	30	12	5	55	20~25	280	30	62,750	30	62,750	内陸部の(合成桁床版等)構造物
30	RC-5S(bc)	30	12	6	45	20~25	330	30	62,750	30	62,750	海上及び飛沫帯の(合成桁床版等)構造物
31	RC-6S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	61,100	27	61,700	ケーソン、L型セルラブロック、ウエル、
32	RC-6S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	62,250	30	62,250	矢板上部工、セル式上部工
33	RC-7S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	61,100	27	61,700	杭式ドルフィン上部工、係船柱基礎、直積消波ブロック
34	RC-7S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	62,250	30	62,250	
35	RC-8S(継続)	24	12	4.5	50	25	280	24	61,550	27	62,150	
36	RC-8S(新規)	30	12	6	50	25	330	30	62,750	30	62,750	控矢板、控抗上部工、控版 魚礁ブロック
37	RC-9 S	24	12	4.5	55	40	280	24	61,100	27	61,700	
38	RC-10 S	21	12	4.5	50	20~25	-	24	61,550	27	62,150	
39	RC-11	30	18	4	55	20~25	350	30	63,400	30	63,400	RC-2-1に相当する高強度鉄筋SD390、SD490を採用のRC構造物
40	RC-11-1	40	18	4	55	20~25	350	40	65,350	40	65,350	
41	RC-12	30	12	4.5	55	40	280	30	62,250	30	62,250	
42	RC-12S(b)(c)	30	12	5.5	45	40	300	30	62,250	30	62,250	用水路、ファームボンド等水密性を必要とする構造物
43	RC-12S(a)	30	12	4.5	50	40	280	30	62,250	30	62,250	
44	RC-a(農業用)	21	12	5	55	20~25	280	21	61,150	24	61,550	
45	RC-a	21	12	5	55	20~25	280	21	61,150	24	61,550	
46	PC-1	30	12	5	50	20~25	280	30	62,750	30	62,750	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁、中詰等)構造物
47	PC-1P	30	12	5	50	20~25	280	30	62,750	30	62,750	
48	PC-1S(bc)	30	12	6	45	20~25	330	30	62,750	30	62,750	
49	PC-1PS(bc)	30	12	6	45	20~25	330	30	62,750	30	62,750	
50	PC-2	40	12	5	50	20~25	280	40	64,700	40	64,700	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁等)構造物
51	PC-2P	40	12	5	50	20~25	280	40	64,700	40	64,700	
52	PC-2S(bc)	40	12	6	45	20~25	330	40	64,700	40	64,700	
53	PC-2PS(bc)	40	12	6	45	20~25	330	40	64,700	40	64,700	
54	T-1	18	8	4.5	60	40	-	18	59,900	21	60,450	トンネルの(アーチ部、全段面覆工の側壁部)巻立工
55	T-1P	18	8	4.5	60	40	270	21	60,450	27	61,350	
56	T-1P	18	15	4.5	60	40	270	18	60,300	24	61,300	
57	TRC-1	24	8	4.5	60	40	280	24	60,800	27	61,350	
58	T-2	18	8	4.5	60	40	-	18	59,900	21	60,450	トンネルの側壁・インバート

生コンクリート地区区域図

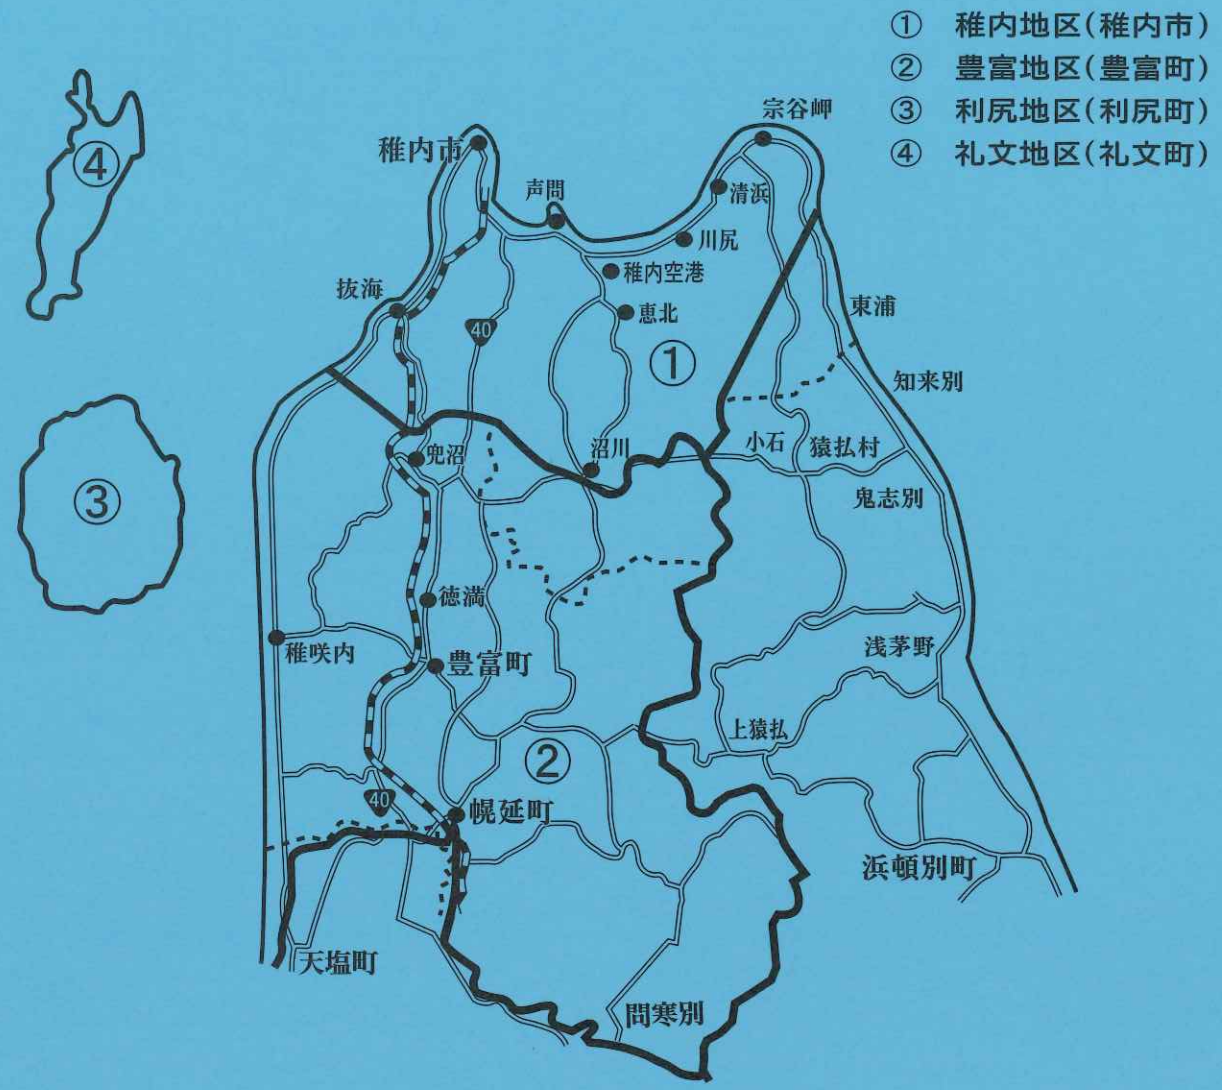

[組 合 員]

藤コンクリート株式会社

本 社 稚内市末広3丁目8番33号
 TEL(0162)24-1433・FAX24-5103
 天北工場 稚内市末広3丁目8番33号
 TEL(0162)24-1101・FAX24-1103
 豊富工場 天塩郡豊富町字上サロベツ
 TEL(0162)82-1388・FAX82-2801
 礼文工場 礼文郡礼文町字香深井
 TEL(0163)86-2135・FAX86-1131

丹羽商事株式会社

本 社 枝幸郡浜頓別町字浜頓別154
 TEL(01634)2-3965・FAX2-3285
 稚内工場 稚内市朝日4丁目2187-1
 TEL(0162)32-5354・FAX32-5355

株式会社 利尻生コン

本 社 利尻郡利尻富士町鬼脇字清川
 TEL(0163)83-1331・FAX83-1344
 鬼脇工場 利尻郡利尻富士町鬼脇字清川
 TEL(0163)83-1618・FAX83-1621
 沓形工場 (休止)