


令和4年度 改定版

2022.9.1. 改定

標準価格表 (消費税抜き)

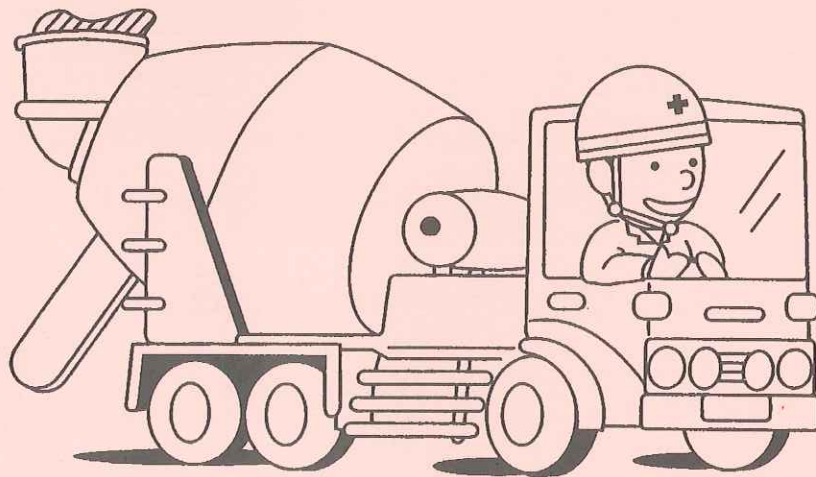

宗谷生コンクリート協同組合

稚内市朝日2丁目1番21号

T E L (0162) 代表33-2201

F A X (0162) 33-2230

付 帯 条 件

- 1) 毎週日曜日は完全休業致します。なお、毎月第二・第四土曜日、1月～3月の全土曜日は、休業させていただきます。
- 2) 現場出入口等における運搬車の誘導は、購入者側にてお願い致します。
- 3) 出荷のご指示は、納入3日前までにお申し付け下さるようお願い致します。
なお、当日の場合は指定時間にお受け出来かねる場合も御座います。
- 4) 割増を要する場合の加算額。

／	項 目	加 算 額	摘 要
①	指 定 休 日 割 増	2,000円／m ³	購入者の都合により出荷する場合は左記料金を加算いたします。
②	休 日 割 増	基本料金40,000円 +2,000円／m ³	日曜日は完全休業しますので購入者の都合により止むを得ず出荷する場合は左記料金を加算いたします。 なお、購入者の都合により当日のキャンセルの場合は基本料金40,000円いただきます
③	夜 間 ・ 早 朝 割 増	基本料金30,000円 +2,000円／m ³	購入者の都合により現場着時間18時以降～22時迄（夜間）の間は左記の料金を加算致します。
		基本料金100,000円 +5,000円／m ³	購入者の都合により現場着時間22時以降～5時迄（深夜）は左記の料金を加算致します。
		基本料金30,000円 +2,000円／m ³	購入者の都合により現場着時間5時～7時迄（早朝）は左記の料金を加算致します。
④	空 積 割 増	2,000円／m ³	1台の積載量が2 m ³ に満たない場合は左記料金を加算いたします。
⑤	冬 季 割 増	実 費	地区別により記載金額を加算いたします。
⑥	特殊混和剤(材)	(粉・液) 1,500円／m ³	工場に投入を依頼される場合は、左記料金を加算いたします。 なお、顔料使用の場合は別途顔料料金を加算いたします。 1 m ³ 以下の場合も左記料金を申し受けいたします。
	投入手数料	(顔 料) 3,500円／m ³	
⑦	耐 寒 剤	実 費 (送料含む)	使用量より別途料金を加算いたします。
⑧	特殊混和剤(材)	実 費 (送料含む)	高性能減水剤、遅延剤、膨張材、水中不分離剤、無収縮剤等は使用量により、別途料金を加算いたします。
⑨	特 別 仕 様 品	実 費	本価格以外の配合をご指定の場合別途見積いたします。 なお、特殊な配合によってはお受け出来かねる場合も御座います。
⑩	工 事 用 水	2,000円／m ³	プラント引取りの場合左記料金を申し受けます。 また、トラックアジテータで運搬依頼された場合アジ車拘束料として1車（工場～現場1往復1時間以内）8,000円を申し受けいたします。 なお、繁忙期はお断りする場合も御座います。
⑪	工 事 用 温 水	5,000円／m ³	
⑫	ミキサ洗浄手数料	プラント1回3,000円	特殊コンクリート(カラーコンクリート)等を出荷した場合は、左記料金を申し受けます。
		アジテータ1台2,000円	
⑬	トラックアジテータ かくはん手数料	500円／m ³	納入現場で特殊材(剤)を投入し高速かくはんを行う場合は左記料金を申し受けいたします。投入手数料については、別途協議と致します。
⑭	持ち帰りコンクリート 処 理 料	5,000円／m ³	納入致しました生コン残量は現場にて処理をお願い致します。 工場へ戻された場合処理料と致しまして左記料金を申し受けます。
⑮	小型トラックアジテータ指定料	5,000円／回	小型トラックアジテータ指定の場合は、左記料金を申し受けいたします。

- 5) J I S改正等による配合変更が生じた場合は、新価格にてお願い致します。
- 6) 原材料価格等に著しい変動が生じた場合は、本標準価格表を改訂させていただきます。
- 7) 契約日から60日間物件に納入がない場合は再契約と致します。
- 8) 本価格表には、消費税は含まれておりません。

代 行 試 験 手 数 料

- 1) 代行試験の要請は、出荷ご指示と同時に予約をお申込下さい。
なお、当日の要請はお受け出来かねる場合も御座います。
- 2) 電子納品に関する打合せは、事前にお問い合わせ致します。
- 3) 代行試験手数料表

／	項 目	料 金	摘 要
①	ス ラ ン プ 試 験	2,000円／1回	工場が休日の場合は1,000円の割増になります。
②	空 気 量 試 験	2,000円／1回	工場が休日の場合は1,000円の割増になります。
③	縦 割 り 試 験	30,000円／1回	数量にかかわらず要求された場合 (スランプ試験・空気量試験・塩分・供試体採取などは別途料金になります。)
④	塩分試験(カンタブ)	1,500円／1回	カンタブ支給の場合 (工場が休日の場合は1,000円の割増になります。)
		3,000円／1回	カンタブ込の場合 (工場が休日の場合は1,000円の割増になります。)
⑤	カ ン タ ブ 箱 売	13,000円／1箱	12回分
⑥	単 位 水 量 試 験	15,000円／1回	計量場所は工場試験室による。 (工場が休日の場合は2,000円の割増になります。) (現場に秤持ち込みの場合は2,000円割増になります。)
⑦	圧 縮 供 試 体 採 取	3,000円／1組	1組3本・強度試験 (工場が休日の場合は1,000円の割増になります。)
⑧	曲 げ 供 試 体 採 取	12,000円／1組	1組3本・強度試験 (工場が休日の場合は2,000円の割増になります。)
⑨	強度試験(圧縮・曲げ)	摘要による	工場が休日の場合は3本1組6,000円別途申し受けます
⑩	持込み供試体・コア供試体 強 度 試 験	3,000円／1組	1組3本 (工場が休日の場合は2,000円の割増になります。)
⑪	コ ア 供 試 体 切 断	実 費	φ10.0・φ12.5・φ15.0
⑫	特殊キャッピング	5,000円／1組	1組3本・強度試験
⑬	試験練り(1配合)	30,000円／1回	本標準価格表の配合の場合に限る 各種試験は上記①～⑨の試験料金による
⑭	特殊な配合の試験 練り及び代行試験	実 費	別途協議させていただきます。
⑮	外部試験機関への 試料持込み運搬費	実 費	別途協議させていただきます。
⑯	水中不分離コンクリート 代 行 試 験	27,000円／1回	別途協議させていただきます。
⑰	そ の 他	★	別途協議させていただきます。

なお、生コンクリートの品質範囲は次の通りでございますので念のため申し添えさせて戴きます。

◎強度は標準養生20±2℃の保証強度（J I S A 5308）です。

◎スランプの許容誤差はJ I Sに定める範囲とします。

◎品質の責任範囲は購入者の指定する現場に於ける運搬車の荷卸し地点迄とします。

稚内地区

製造元・販売元

藤コンクリート(株)天北工場 TEL (0162) 24-1101

丹羽商事(株)北邦コンクリート工業稚内工場 TEL (0162) 32-5354

1) 普通コンクリート

粗骨材の最大寸法20mm・25mm (円/㎡)

呼び強度 \ スランプ	8	10	12	15	18	21
18	24,750	24,800	24,850	24,950	25,050	—
21	25,200	25,250	25,300	25,400	25,550	25,750
24	25,550	25,600	25,650	25,750	25,900	26,200
27	25,950	26,050	26,100	26,200	26,350	26,650
30	26,300	26,400	26,500	26,600	26,750	27,100
33	26,650	26,750	26,850	27,000	27,150	27,550
36	27,050	27,150	27,250	27,400	27,550	28,000
40	27,550	27,650	27,750	27,900	28,050	28,800
42	28,300	28,450	28,550	28,650	28,900	29,300
45	28,600	28,800	28,900	29,000	29,300	29,700

2) 普通コンクリート

粗骨材の最大寸法40mm (円/㎡)

呼び強度 \ スランプ	5	8	10	12	15	16.5
18	24,500	24,600	24,650	24,700	24,800	—
21	24,900	25,000	25,050	25,100	25,200	—
24	25,100	25,200	25,300	25,400	25,550	25,650
27	25,350	25,600	25,700	25,800	26,000	26,100
30	25,800	25,950	26,100	26,200	26,450	26,550
(JIS外品) 33	26,500	26,650	26,750	26,800	26,900	27,000
(JIS外品) 36	26,700	26,850	27,000	27,100	27,350	27,450
(JIS外品) 40	27,200	27,300	27,450	27,550	27,800	27,900

3) 舗装コンクリート

粗骨材の最大寸法40mm (円/㎡)

呼び強度 \ スランプ	2.5	6.5
曲げ4.5	25,900	26,300

4) モルタル・空モルタル

配 合	1 : 2	1 : 3	1 : 4
	32,500	30,500	29,000

※ J I S 認証機関及び認証範囲

会 社 名	認 証 機 関	認証番号	認 証 範 囲
藤コンクリート(株)天北工場1号・2号	(一財)日本建築総合試験場	GB0107019	普通・舗装コンクリート
丹羽商事(株)北邦コンクリート工業稚内工場	(株)マネジメントシステム評価センター	MA0112005	普通・舗装コンクリート

※ 1. 11月1日より翌年の5月10日までは冬期間割増3,500円/㎡を加算致しますが、
気象状況によりこの前後に温水使用の場合も同様と致します。

※ 2. 耐寒剤使用の場合700円/ℓ投入手数料含む、促進剤使用の場合は600円/㎡と
致します。

稚内地区 記号別呼び強度及び単価表

(コンクリートの標準配合条件による呼び強度)

単位：円/㎡

No.	記 号	設 計 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水 セメント比 (%)	骨 材 寸 法 (mm)	最 小 セメント量 (kg/m ³)	セメントの種類				使 用 箇 所
								高炉B種(BB)	普通ボルト(N)	呼び	価格	
1	C-1	-	8	4.5	-	20~25	-	18	24,750	18	24,750	基礎均し、埋戻し、緑石基礎、雨水枳等の基礎
2	C-1P	-	8	4.5	-	20~25	270	24	25,550	24	25,550	内陸部(橋台、橋脚、擁壁、管渠基礎等)の無筋構造物
3	C-4	18	5	4.5	55	40	-	21	24,900	24	25,100	
4	C-4P	18	8	4.5	55	40	270	24	25,200	27	25,600	消波異形ブロック(呼び重量32t未満)
5	C-5S	18	5	5.5	50	40	-	24	25,100	27	25,350	
6	C-5PS	18	8	5.5	50	40	270	24	25,200	27	25,600	消波異形ブロック(呼び重量32t以上)
7	C-6	18	5	4.5	50	40	-	24	25,100	27	25,350	
8	C-6P	18	8	4.5	50	40	270	24	25,200	27	25,600	舗装工、張コンクリート(船揚場)
9	C-6-1	21	5	5.5	50	40	-	24	25,100	27	25,350	
10	C-6-1P	21	8	5.5	50	40	270	24	25,200	27	25,600	舗装工
11	C-7	曲4.5	2.5	4.5	45	40	280	-	-	曲4.5	25,900	
12	C-7S	曲4.5	2.5	5.5	45	40	300	-	-	曲4.5	25,900	井筒底版等の水中コンクリート
13	C-8	曲5.0	2.5	4.5	45	40	-	-	-	-	-	
14	C-9	-	15	4.5	50	40	370	30	26,450	-	-	水中コンクリート(ケーシング)
15	C-9S	18	15~18	5.5	50	40	340	24	25,650	-	-	
16	C-10	18	8	5.0	55	20~25	-	21	25,200	24	25,550	胴込め、裏込めコンクリート、トンネル歩道舗装工
17	RC-1	21	12	4.5	55	40	280	21	25,100	27	25,800	内陸部の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
18	RC-1S(bc)	21	12	5.5	45	40	300	27	25,800	30	26,200	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
19	RC-1S(a)	21	12	4.5	50	40	280	24	25,400	27	25,800	内陸部の(RCT桁)構造物
20	RC-2	24	12	5.0	55	20~25	280	24	25,650	24	25,650	海上及び飛沫帯の(RCT桁)構造物
21	RC-2S(bc)	24	12	6.0	45	20~25	330	27	26,100	30	26,500	深礎杭、内陸部の(橋台、橋脚)鉄筋構造物
22	RC-2-1	24	12	4.5	55	40	280	24	25,400	27	25,800	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
23	RC-2-1S(bc)	24	12	5.5	45	40	300	27	25,800	30	26,200	橋面舗装、内陸部の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
24	RC-2-1S(a)	24	12	4.5	50	40	280	24	25,400	27	25,800	海上及び飛沫帯の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
25	RC-3	30	12	5.0	55	20~25	280	30	26,500	30	26,500	内陸部の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
26	RC-3S(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	26,500	30	26,500	海上及び飛沫帯の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
27	RC-4	24	12	5.0	55	20~25	280	24	25,650	24	25,650	内陸部の(合成桁床版等)構造物
28	RC-4S(bc)	24	12	6.0	45	20~25	330	27	26,100	30	26,500	海上及び飛沫帯の(合成桁床版等)構造物
29	RC-5	30	12	5.0	55	20~25	280	30	26,500	30	26,500	内陸部の(合成桁床版等)構造物
30	RC-5S(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	26,500	30	26,500	海上及び飛沫帯の(合成桁床版等)構造物
31	RC-6S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	25,400	27	25,800	ケーソン、L型セルラープロック、ウエル、矢板上部工、セル式上部工
32	RC-6S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	26,200	30	26,200	抗式ドルフィン上部工、係船柱基礎、直積消波ブロック
33	RC-7S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	25,400	27	25,800	
34	RC-7S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	26,200	30	26,200	栈橋床版
35	RC-8S(継続)	24	12	4.5	50	25	280	24	25,650	27	26,100	
36	RC-8S(新規)	30	12	6.0	50	25	330	30	26,500	30	26,500	控矢板、控抗上部工、控版
37	RC-9S	24	12	4.5	55	40	280	24	25,400	27	25,800	場所打抗等の水中コンクリート
38	RC-11	30	18	4.0	55	20~25	350	30	26,750	30	26,750	
39	RC-11-1	40	18	4.0	55	20~25	350	40	28,050	40	28,050	RC-2-1に相当する高強度鉄筋SD390、SD490を採用のRC構造物
40	RC-12	30	12	4.5	55	40	280	30	26,200	30	26,200	
41	RC-12S(b)(c)	30	12	5.5	45	40	300	30	26,200	30	26,200	RC-2-1Sに相当する高強度鉄筋SD390、SD490を採用する場合の鉄筋構造物
42	RC-12S(a)	30	12	4.5	50	40	280	30	26,200	30	26,200	
43	RC-a(農業用)	21	12	5.0	55	20~25	280	21	25,300	24	25,650	用水路、ファームボンド等水密性を必要とする構造物
44	RC-a	21	12	5.0	55	20~25	280	21	25,300	24	25,650	
45	PC-1	30	12	5.0	50	20~25	280	30	26,500	30	26,500	内陸部の(ポステンPC桁、中詰等)構造物
46	PC-1P	30	12	5.0	50	20~25	280	30	26,500	30	26,500	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁、中詰等)構造物
47	PC-1S(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	26,500	30	26,500	
48	PC-1PS(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	26,500	30	26,500	内陸部の(ポステンPC桁等)構造物
49	PC-2	40	12	5.0	50	20~25	280	40	27,750	40	27,750	
50	PC-2P	40	12	5.0	50	20~25	280	40	27,750	40	27,750	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁等)構造物
51	PC-2S(bc)	40	12	6.0	45	20~25	330	40	27,750	40	27,750	
52	PC-2PS(bc)	40	12	6.0	45	20~25	330	40	27,750	40	27,750	トンネルの(側壁部)巻立工
53	T-1	18	8	4.5	60	40	-	18	24,600	21	25,000	
54	T-1P	18	8	4.5	60	40	270	24	25,200	27	25,600	トンネルの(アーチ部、全設面覆工の側壁部)巻立工
55	T-1P	18	15	4.5	60	40	270	21	25,200	24	25,550	
56	TRC-1	24	8	4.5	60	40	280	24	25,200	27	25,600	トンネルの(アーチ部、側壁部)巻立工
57	T-2	18	8	4.5	60	40	-	18	24,600	21	25,000	トンネルの側壁・インバート

豊 富 地 区

製 造 元 ・ 販 売 元

藤 コ ン ク リ ー ト (株) 豊 富 工 場 TEL (0162) 8 2 - 1 3 8 8

名 寄 生 コ ン ク リ ー ト (株) 豊 富 営 業 所 TEL (0162) 8 2 - 1 1 8 0

1) 普通コンクリート

粗骨材の最大寸法20mm・25mm (円／m³)

呼び強度 \ スランプ	8	10	12	15	18	21
18	26,000	26,050	26,150	26,200	26,300	――
21	26,400	26,450	26,600	26,650	26,800	26,950
24	26,650	26,700	26,850	26,900	27,050	27,200
27	27,050	27,100	27,250	27,350	27,500	27,800
30	27,400	27,500	27,650	27,750	27,900	28,300
33	27,800	27,900	28,000	28,100	28,300	28,650
36	28,150	28,200	28,350	28,500	28,700	29,050
40	28,650	28,750	28,850	29,000	29,150	29,550
42	29,450	29,550	29,650	29,750	30,000	30,400
45	29,750	29,900	30,000	30,100	30,400	30,800

2) 普通コンクリート

粗骨材の最大寸法40mm (円／m³)

呼び強度 \ スランプ	5	8	10	12	15	16.5
18	25,750	25,850	25,950	26,000	26,050	――
21	26,150	26,250	26,350	26,450	26,500	――
24	26,400	26,500	26,600	26,700	26,750	26,850
27	26,750	26,900	27,000	27,100	27,300	27,400
30	27,100	27,250	27,400	27,500	27,750	27,850
(JIS外品) 33	27,500	27,650	27,800	27,850	28,150	28,250
(JIS外品) 36	27,850	28,000	28,100	28,200	28,550	28,650
(JIS外品) 40	28,350	28,500	28,650	28,700	28,950	29,050

3) 舗装コンクリート (JIS外品)

粗骨材の最大寸法40mm (円／m³)

呼び強度 \ スランプ	2.5	6.5
曲げ4.5	27,200	27,400

4) モルタル・空モルタル

配 合	1 : 2	1 : 3	1 : 4
	33,800	31,800	30,300

※ J I S 認 証 機 関 及 び 認 証 範 囲

会 社 名	認 証 機 関	認 証 番 号	認 証 範 囲
藤 コ ン ク リ ー ト (株) 豊 富 工 場	(一財)日本建築総合試験場	GB0107020	普通・コンクリート

※ 1. 10月21日より翌年の5月10日までは冬期間割増3,500円/m³を加算致しますが、
気象状況によりこの前後に温水使用の場合も同様と致します。

※ 2. 耐寒剤使用の場合700円/ℓ 投入手数料含む、促進剤使用の場合は600円/m³と
致します。

豊富地区 記号別呼び強度及び単価表

(コンクリートの標準配合条件による呼び強度)

単位：円／m³

No.	記 号	設 計 強 度 (N/mm²)	スランプ (cm)	空 気 量 (%)	最大水 セメント比 (%)	骨 材 寸 法 (mm)	最 小 セメント量 (kg/m³)	セメントの種類				使 用 箇 所	
								高炉B種(BB)	普通ポルト(N)	呼び	価格		
1	C-1	-	8	4.5	-	20～25	-	18	26,000	18	26,000	基礎均し、埋戻し、縁石基礎、雨水枳等の基礎	
2	C-1P	-	8	4.5	-	20～25	270	21	26,400	24	26,650		
3	C-4	18	5	4.5	55	40	-	21	26,150	24	26,400		
4	C-4P	18	8	4.5	55	40	270	24	26,500	27	26,900	内陸部(橋台、橋脚、擁壁、管渠基礎等)の無筋構造物	
5	C-5S	18	5	5.5	50	40	-	24	26,400	27	26,750		
6	C-5P S	18	8	5.5	50	40	270	24	26,500	27	26,900		
7	C-6	18	5	4.5	50	40	-	24	26,400	27	26,750	消波異形ブロック(呼び重量32t未満)	
8	C-6P	18	8	4.5	50	40	270	24	26,500	27	26,900		
9	C-6-1	21	5	5.5	50	40	-	24	26,400	27	26,750		
10	C-6-1P	21	8	5.5	50	40	270	24	26,500	27	26,900	消波異形ブロック(呼び重量32t以上)	
11	C-7	曲4.5	2.5	4.5	45	40	280	-	-	曲4.5	27,200		
12	C-7S	曲4.5	2.5	5.5	45	40	300	-	-	曲4.5	27,200		
13	C-8	曲5.0	2.5	4.5	45	40	-	-	-	-	-	舗装工	舗装工、張コンクリート(船揚場)
14	C-9	-	15	4.5	50	40	370	30	27,750	-	-	井筒底版等の水中コンクリート	
15	C-9S	18	15～18	5.5	50	40	340	24	26,850	-	-	水中コンクリート(ケーシング)	
16	C-10	18	8	5.0	55	20～25	-	21	26,400	24	26,650	胴込め、裏込めコンクリート、トンネル歩道舗装工	内陸部の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
17	RC-1	21	12	4.5	55	40	280	21	26,450	27	27,100	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物	
18	RC-1S(bc)	21	12	5.5	45	40	300	27	27,100	30	27,500	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物	
19	RC-1S(a)	21	12	4.5	50	40	280	24	26,700	27	27,100	内陸部の(RCT桁)構造物	海上及び飛沫帯の(RCT桁)構造物
20	RC-2	24	12	5.0	55	20～25	280	24	26,850	24	26,850	深礎抗、内陸部の(橋台、橋脚)鉄筋構造物	
21	RC-2S(bc)	24	12	6.0	45	20～25	330	27	27,250	30	27,650	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物	
22	RC-2-1	24	12	4.5	55	40	280	24	26,700	27	27,100	橋面舗装、内陸部の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物	海上及び飛沫帯の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
23	RC-2-1S(bc)	24	12	5.5	45	40	300	27	27,100	30	27,500	内陸部の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物	
24	RC-2-1S(a)	24	12	4.5	50	40	280	24	26,700	27	27,100	海上及び飛沫帯の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物	
25	RC-3	30	12	5.0	55	20～25	280	30	27,650	30	27,650	内陸部の(合成桁床版等)構造物	海上及び飛沫帯の(合成桁床版等)構造物
26	RC-3S(bc)	30	12	6.0	45	20～25	330	30	27,650	30	27,650	内陸部の(合成桁床版等)構造物	
27	RC-4	24	12	5.0	55	20～25	280	24	26,850	24	26,850	海上及び飛沫帯の(合成桁床版等)構造物	
28	RC-4S(bc)	24	12	6.0	45	20～25	330	27	27,250	30	27,650	内陸部の(合成桁床版等)構造物	海上及び飛沫帯の(合成桁床版等)構造物
29	RC-5	30	12	5.0	55	20～25	280	30	27,650	30	27,650	内陸部の(合成桁床版等)構造物	
30	RC-5S(bc)	30	12	6.0	45	20～25	330	30	27,650	30	27,650	ケーソン、L型セルラブロック、ウエル、矢板上部工、セル式上部工	
31	RC-6S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	26,700	27	27,100	抗式ドルフィン上部工、係船柱基礎、直積消波ブロック	栈橋床版
32	RC-6S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	27,500	30	27,500		
33	RC-7S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	26,700	27	27,100		
34	RC-7S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	27,500	30	27,500	内陸部の(ポステンPC桁、中詰等)構造物	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁、中詰等)構造物
35	RC-8S(継続)	24	12	4.5	50	25	280	24	26,850	27	27,250		
36	RC-8S(新規)	30	12	6.0	50	25	330	30	27,650	30	27,650		
37	RC-9 S	24	12	4.5	55	40	280	24	26,700	27	27,100	内陸部の(ポステンPC桁等)構造物	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁等)構造物
38	RC-11	30	18	4.0	55	20～25	350	30	27,900	30	27,900		
39	RC-11-1	40	18	4.0	55	20～25	350	40	29,150	40	29,150		
40	RC-12	30	12	4.5	55	40	280	30	27,500	30	27,500	内陸部の(ポステンPC桁等)構造物	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁等)構造物
41	RC-12S (b)(c)	30	12	5.5	45	40	300	30	27,500	30	27,500		
42	RC-12S(a)	30	12	4.5	50	40	280	30	27,500	30	27,500		
43	RC-a(農業用)	21	12	5.0	55	20～25	280	21	26,600	24	26,850	内陸部の(ポステンPC桁等)構造物	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁等)構造物
44	RC-a	21	12	5.0	55	20～25	280	21	26,600	24	26,850		
45	PC-1	30	12	5.0	50	20～25	280	30	27,650	30	27,650		
46	PC-1P	30	12	5.0	50	20～25	280	30	27,650	30	27,650	トンネルの(側壁部)巻立工	トンネルの(アーチ部、全段面覆工の側壁部)巻立工
47	PC-1S(bc)	30	12	6.0	45	20～25	330	30	27,650	30	27,650		
48	PC-1PS(bc)	30	12	6.0	45	20～25	330	30	27,650	30	27,650		
49	PC-2	40	12	5.0	50	20～25	280	40	28,850	40	28,850	トンネルの(アーチ部、側壁部)巻立工	トンネルの側壁・インバート
50	PC-2P	40	12	5.0	50	20～25	280	40	28,850	40	28,850		
51	PC-2S(bc)	40	12	6.0	45	20～25	330	40	28,850	40	28,850		
52	PC-2PS(bc)	40	12	6.0	45	20～25	330	40	28,850	40	28,850	トンネルの(側壁部)巻立工	トンネルの側壁・インバート
53	T-1	18	8	4.5	60	40	-	18	25,850	21	26,250		
54	T-1P	18	8	4.5	60	40	270	24	26,500	27	26,900		
55	T-1P	18	15	4.5	60	40	270	21	26,500	24	26,750	トンネルの(側壁部)巻立工	トンネルの側壁・インバート
56	TRC-1	24	8	4.5	60	40	280	24	26,500	30	27,250		
57	T-2	18	8	4.5	60	40	-	18	25,850	21	26,250		

礼 文 地 区

製造元・販売元
藤コンクリート(株)礼文工場 TEL (0163) 86-2135

1) 普通コンクリート 粗骨材の最大寸法20mm・25mm (円／m³)

呼び強度 \ スランプ	8	10	12	15	18	21
18	33,250	33,350	33,500	33,700	34,000	——
21	33,850	34,000	34,150	34,400	34,700	34,950
24	34,250	34,400	34,550	34,800	35,100	35,350
27	34,800	34,950	35,150	35,400	35,800	36,050
30	35,350	35,550	35,750	36,000	36,400	36,650
33	35,900	36,100	36,350	36,600	37,000	37,250
36	36,450	36,700	36,950	37,200	37,600	37,850
40	37,300	37,500	37,700	37,950	38,350	——

2) 普通コンクリート 粗骨材の最大寸法40mm (円／m³)

呼び強度 \ スランプ	5	8	10	12	15	16.5
18	32,800	32,900	33,050	33,150	33,300	——
21	33,300	33,450	33,600	33,700	33,900	——
24	33,650	33,800	33,950	34,100	34,300	34,400
27	34,150	34,350	34,550	34,700	34,900	35,000
30	34,650	34,900	35,100	35,250	35,450	35,550
(JIS外品) 33	34,200	34,450	34,650	34,800	35,000	35,100
(JIS外品) 36	34,750	35,000	35,200	35,350	36,550	36,650
(JIS外品) 40	35,500	35,750	35,950	36,100	36,300	36,400

3) 舗装コンクリート (JIS外品) 粗骨材の最大寸法40mm (円／m³)

呼び強度 \ スランプ	2.5	6.5
曲げ4.5	34,750	35,350

4) モルタル・空モルタル

配 合	1 : 2	1 : 3	1 : 4
	42,250	38,250	36,250

※ J I S 認証機関及び認証範囲

会 社 名	認 証 機 関	認証番号	認 証 範 囲
藤コンクリート(株)礼文工場	(一財)日本建築総合試験場	GB0107027	普通コンクリート

※ 1. 11月1日より翌年の5月20日までは冬期間割増4,000円/m³を加算致しますが、
気象状況によりこの前後に温水使用の場合も同様と致します。
※ 2. 耐寒剤使用の場合800円/ℓ投入手数料含む、促進剤使用の場合は1,000円/m³と
致します。

礼文地区 記号別呼び強度及び単価表


(コンクリートの標準配合条件による呼び強度)

単位：円／m³

No.	記 号	設 計 強 度 (N/mm²)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最大水 セメント比 (%)	骨 材 寸 法 (mm)	最 小 セメント量 (kg/m³)	セメントの種類				使 用 箇 所
								高炉B種(BB)	普通ボルト(N)	呼び 価格	呼び 価格	
1	C-1	-	8	4.5	-	20~25	-	18	33,250	18	33,250	基礎均し、埋戻し、緑石基礎、雨水樹等の基礎
2	C-1P	-	8	4.5	-	20~25	270	21	33,850	24	34,250	
3	C-4	18	5	4.5	55	40	-	21	33,300	24	33,650	内陸部(橋台、橋脚、擁壁、管渠基礎等)の無筋構造物
4	C-4P	18	8	4.5	55	40	270	21	33,450	27	34,350	
5	C-5S	18	5	5.5	50	40	-	24	33,650	27	34,150	消波異形ブロック(呼び重量32t未満)
6	C-5PS	18	8	5.5	50	40	270	24	33,800	27	34,350	
7	C-6	18	5	4.5	50	40	-	24	33,650	27	34,150	消波異形ブロック(呼び重量32t以上)
8	C-6P	18	8	4.5	50	40	270	24	33,800	27	34,350	
9	C-6-1	21	5	5.5	50	40	-	24	33,650	27	34,150	
10	C-6-1P	21	8	5.5	50	40	270	24	33,800	27	34,350	
11	C-7	曲4.5	2.5	4.5	45	40	280	-	-	曲4.5	34,750	舗装工、張コンクリート(船揚場)
12	C-7S	曲4.5	2.5	5.5	45	40	300	-	-	曲4.5	34,750	
13	C-8	曲5.0	2.5	4.5	45	40	-	-	-	-	-	舗装工
14	C-9	-	15	4.5	50	40	370	30	35,450	36	36,550	井筒底版等の水中コンクリート
15	C-9S	18	15~18	5.5	50	40	340	24	34,400	30	35,550	水中コンクリート(ケーシング)
16	C-10	18	8	5	55	20~25	-	21	33,850	24	34,250	胴込め、裏込めコンクリート、トンネル歩道舗装工
17	RC-1	21	12	4.5	55	40	280	21	33,700	27	34,700	内陸部の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
18	RC-1S(bc)	21	12	5.5	45	40	300	27	34,700	30	35,250	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
19	RC-1S(a)	21	12	4.5	50	40	280	24	34,100	27	34,700	
20	RC-2	24	12	5	55	20~25	280	24	34,550	24	34,550	内陸部の(RCT桁)構造物
21	RC-2S(bc)	24	12	6	45	20~25	330	27	35,150	30	35,750	海上及び飛沫帯の(RCT桁)構造物
22	RC-2-1	24	12	4.5	55	40	280	24	34,100	27	34,700	深礎抗、内陸部の(橋台、橋脚、擁壁)鉄筋構造物
23	RC-2-1S(bc)	24	12	5.5	45	40	300	27	34,700	30	35,250	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
24	RC-2-1S(a)	24	12	4.5	50	40	280	24	34,100	27	34,700	
25	RC-3	30	12	5	55	20~25	280	30	35,750	30	35,750	橋面舗装、内陸部の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
26	RC-3S(bc)	30	12	6	45	20~25	330	30	35,750	30	35,750	海上及び飛沫帯の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
27	RC-4	24	12	5	55	20~25	280	24	34,550	24	34,550	内陸部の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
28	RC-4S(bc)	24	12	6	45	20~25	330	27	35,150	30	35,750	海上及び飛沫帯の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
29	RC-5	30	12	5	55	20~25	280	30	35,750	30	35,750	内陸部の(合成桁床版等)構造物
30	RC-5S(bc)	30	12	6	45	20~25	330	30	35,750	30	35,750	海上及び飛沫帯の(合成桁床版等)構造物
31	RC-6S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	34,100	27	34,700	ケーソン、L型セルラープロック、ウエル、
32	RC-6S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	35,250	30	35,250	矢板上部工、セル式上部工
33	RC-7S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	34,100	27	34,700	抗式ドルフィン上部工、係船柱基礎、直積消波ブロック
34	RC-7S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	35,250	30	35,250	
35	RC-8S(継続)	24	12	4.5	50	25	280	24	34,550	27	35,150	栈橋床版
36	RC-8S(新規)	30	12	6	50	25	330	30	35,750	30	35,750	
37	RC-9S	24	12	4.5	55	40	280	24	34,100	27	34,700	控矢板、控抗上部工、控版
38	RC-11	30	18	4	55	20~25	350	30	36,400	30	36,400	場所打抗等の水中コンクリート
39	RC-11-1	40	18	4	55	20~25	350	40	38,350	40	38,350	
40	RC-12	30	12	4.5	55	40	280	30	35,250	30	35,250	RC-2-1に相当する高強度鉄筋SD390、SD490を採用のRC構造物
41	RC-12S(b)(c)	30	12	5.5	45	40	300	30	35,250	30	35,250	RC-2-1Sに相当する高強度鉄筋SD390、SD490を採用する場合の鉄筋構造物
42	RC-12S(a)	30	12	4.5	50	40	280	30	35,250	30	35,250	
43	RC-a(農業用)	21	12	5	55	20~25	280	21	34,150	24	34,550	用水路、ファームボンド等水密性を必要とする構造物
44	RC-a	21	12	5	55	20~25	280	21	34,150	24	34,550	
45	PC-1	30	12	5	50	20~25	280	30	35,750	30	35,750	内陸部の(ポステンPC桁、中詰等)構造物
46	PC-1P	30	12	5	50	20~25	280	30	35,750	30	35,750	
47	PC-1S(bc)	30	12	6	45	20~25	330	30	35,750	30	35,750	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁、中詰等)構造物
48	PC-1PS(bc)	30	12	6	45	20~25	330	30	35,750	30	35,750	
49	PC-2	40	12	5	50	20~25	280	40	37,700	40	37,700	内陸部の(ポステンPC桁等)構造物
50	PC-2P	40	12	5	50	20~25	280	40	37,700	40	37,700	
51	PC-2S(bc)	40	12	6	45	20~25	330	40	37,700	40	37,700	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁等)構造物
52	PC-2PS(bc)	40	12	6	45	20~25	330	40	37,700	40	37,700	
53	T-1	18	8	4.5	60	40	-	18	32,900	21	33,450	トンネルの(側壁部)巻立工
54	T-1P	18	8	4.5	60	40	270	21	33,450	27	34,350	
55	T-1P	18	15	4.5	60	40	270	18	33,300	24	34,300	トンネルの(アーチ部、全段面覆工の側壁部)巻立工
56	TRC-1	24	8	4.5	60	40	280	24	33,800	27	34,350	トンネルの(アーチ部、側壁部)巻立工
57	T-2	18	8	4.5	60	40	-	18	32,900	21	33,450	トンネルの側壁・インバート

生コンクリート地区区域図

- ① 稚内地区(稚内市)
- ② 豊富地区(豊富町)
- ③ 利尻地区(利尻町)
- ④ 礼文地区(礼文町)

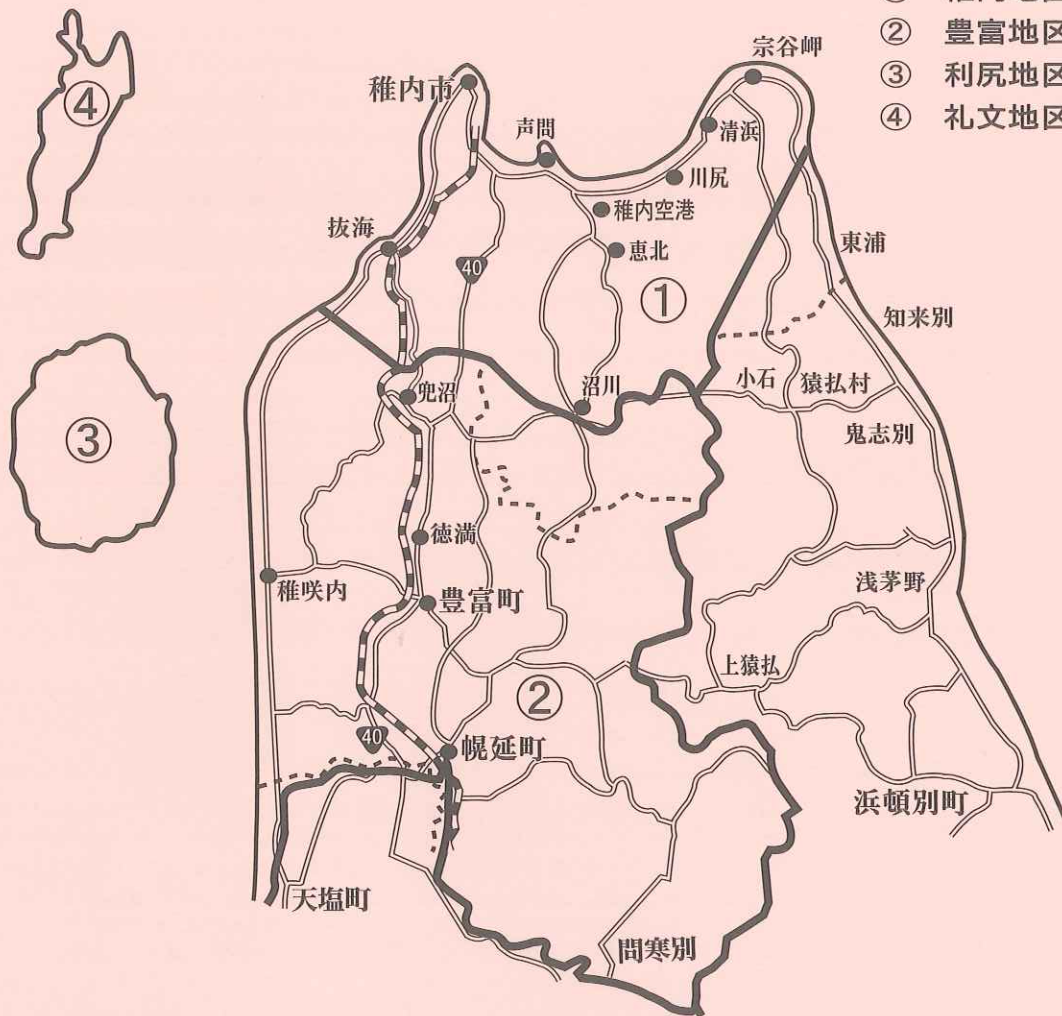

[組合員]

藤コンクリート株式会社

本社 稚内市末広3丁目8番33号
TEL (0162) 24-1433・FAX 24-5103
天北工場 稚内市末広3丁目8番33号
TEL (0162) 24-1101・FAX 24-1103
豊富工場 天塩郡豊富町字上サロベツ
TEL (0162) 82-1388・FAX 82-2801
礼文工場 礼文郡礼文町字香深
TEL (0163) 86-2135・FAX 86-1131

丹羽商事株式会社北邦コンクリート工業

本社 枝幸郡浜頓別町字浜頓別154
TEL(01634)2-3965・FAX2-3285
稚内工場 稚内市朝日4丁目2187-1
TEL(0162)32-5354・FAX32-5355

株式会社 利尻生コン

本社 利尻郡利尻富士町鬼脇字清川
TEL(0163)83-1331・FAX83-1344
鬼脇工場 利尻郡利尻富士町鬼脇字清川
TEL(0163)83-1618・FAX83-1621
沓形工場 利尻郡利尻町沓形字種富
TEL(0163)84-2370・FAX84-2380

名寄生コンクリート株式会社

豊富営業所 天塩郡豊富町東6条3丁目
TEL (0162) 82-1180・FAX 82-1181