


令和7年度

2025.4.1.改定

標準価格表

(消費税抜き)

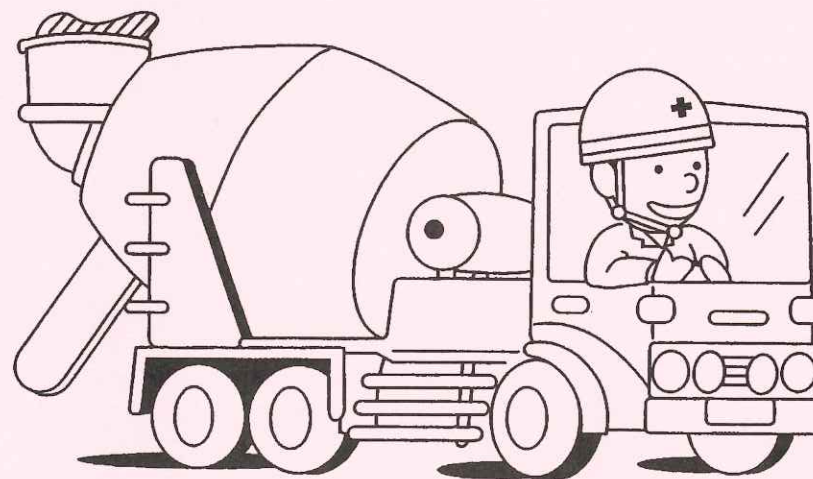

宗谷生コンクリート協同組合

稚内市朝日2丁目1番21号

T E L (0162) 代表33-2201

F A X (0162) 33-2230

付 帯 条 件

- 1) 土曜日、日曜日は休業いたします。祝祭日およびその他の休日については、各工場にお問い合わせ願います。
- 2) 現場出入口等に於ける運搬車の誘導は、購入者側にてお願い致します。
- 3) 出荷のご指示は、納入日3日前までにお申し付け下さい。尚、工場の都合によりお受け出来ない場合も御座います。
- なお、当日の場合は指定時間にお受け出来かねる場合も御座います。

項 目	加 算 額	単位	摘 用
① 冬 期 割 増	実 費	m ³	地区別表により記載金額を加算致します。
② 空 積 割 増	2,000円	m ³	1車の積載量が、2.0m ³ に満たない場合は左記料金を加算致します。
③ 夜間・早朝割増 (工場積込開始時間から最終納入車両工場到着時間)	基本料金100,000円 +3,000円/m ³	m ³	購入者の都合により現場着時間18時以降22時迄(夜間)の間は左記料金を加算致します。
	基本料金200,000円 +5,000円/m ³		購入者の都合により現場着時間20時以降5時迄(深夜)の間は左記料金を加算致します。
	基本料金100,000円 +3,000円/m ³		購入者の都合により現場着時間5時以降7時迄(早朝)の間は左記料金を加算致します。
	摘要による		購入者の都合により打設時間が日中より引き続き(18時~20時)に及ぶ場合は3,000円/m ³ を申し受けます。
④ 特殊混和剤(材)(粉・液) 投入手数料(顔料)	2,500円	m ³	標準配合以外で工場に依頼される場合は左記料金を加算致します。なお、顔料使用の場合は、顔料料金を加算致します。
	3,500円		
⑤ 膨 張 材 使 用	7,200円	m ³	材料費+送料+投入手間として左記料金を加算致します。なお、材料支給はお断り致します。
⑥ 耐 寒 剤	実費 (送料含む)	m ³	使用量により別途料金を加算致します。
⑦ 特殊混和剤(材)	実費 (送料含む)	m ³	高性能減水剤・遅延剤・収縮低減剤(材)等は使用量により別途料金を加算致します。
⑧ 特 別 仕 様 品	実費	m ³	本価格表以外の配合をご指定の場合別途見積もり致します。なお、特殊な配合によってはお受け出来かねる場合も御座います。
⑨ 工 事 用 水	2,000円	m ³	プラント引取の場合左記料金を申し受けます。 アジテータ車にて運搬依頼された場合アジ車拘束料として1車(1往復1時間以内)8,000円を申し受け致します。 なお、繁忙期にはお断りする場合も御座います。
⑩ 工 事 用 温 水	5,000円		
⑪ 洗 浄 手 数 料	3,000円	1回	プラント 特殊コンクリート(カラーコンクリート)等を出荷した場合左記料金申し受け致します。 アジ車
	2,000円	1台	
⑫ トラック アジテータ かくはん 手数料	1,000円	m ³	納入先で混和剤(材)を、アジ車に投入し攪拌する場合は、左記料金を加算致します。
⑬ 持ち帰りコンクリート	5,000円	m ³	納入致しました生コンの残は、現場にて処理をお願い致します。工場へ戻された場合処理料として左記料金を申し受け致します。
⑭ 小型トラック アジ車 指 定	5,000円	1台	小型トラックアジ車指定の場合左記料金を申し受け致します。

- 4) J I S改正等による配合変更が生じた場合は、新価格にてお願い致します。
- 5) 原材料価格等に著しい変動が生じた場合は、本標準価格表を改訂させて頂きます。
- 6) 契約日から60日間物件に納入がない場合は再契約と致します。
- 7) 販売価格については、単年度契約と致します。
- 8) 本価格表には、消費税は含まれません。

代 行 試 験 手 数 料

- 1) 代行試験の要請は、出荷ご指示と同時に予約をお申し込み下さい。

なお、当日の要請は、お受け出来かねる場合も御座います。

- 2) 代行試験手数料表

項 目	料 金	単位	摘 用
① ス ラ ン プ 試 験	2,700円	1回	工場が休日の場合は1,000円の割増になります。
② 空 気 量 試 験	2,700円	1回	工場が休日の場合は1,000円の割増になります。
③ 縦 割 り 試 験	30,000円	1回	数量にかかわらず要求された場合 (スランプ・空気量・塩分試験・供試体採取などは別途料金)
④ 塩分試験(カンタブ)	(支給)2,300円 (持込)3,700円	1回	工場が休日の場合は1,000円の割増になります。
⑤ カ ン タ ブ 箱 売	15,000円	1箱	12回分
⑥ 単 位 水 量 試 験	15,000円	1回	計量場所は工場試験室による。尚、工場休日の場合、現場に秤持込の場合、各2,000円の割増になります。
⑦ 圧縮用供試体採取	3,600円	1組	1組3本・強度試験 工場が休日の場合は1,000円の割増になります。
⑧ 曲げ用供試体採取	18,000円	1組	1組3本・強度試験 工場が休日の場合は2,000円の割増になります。
⑨ 強度試験(圧縮・曲げ)	摘要による	1組	工場が休日の場合は1組3本6,000円別途申し受けます。
⑩ 持込供試体・コア 供試体強度試験	3,000円	1組	1組3本 工場が休日の場合は2,000円の割増になります。
⑪ コア供試体切断	実 費		φ5.0・φ10.0・φ12.5・φ15.0
⑫ 特殊キャッピング	5,000円	1組	1組3本・強度試験
⑬ 試験練り(1配合)	30,000円	1回	本標準価格表の配合に限る 各試験は上記①~⑨の試験料金による。
⑭ 特殊な配合の試験 練りおよび代行試験	実 費		別途協議させて頂きます。
⑮ 外部試験機関への 資料持込み運搬費	実 費		別途協議させて頂きます。
⑯ 水中不分離コンク リート 代行試験	27,000円	1回	別途協議させて頂きます。
⑰ そ の 他			別途協議させて頂きます。

なお、生コンクリートの品質範囲は次の通りでございますので念のため申し添えさせて戴きます。

◎強度は標準養生20±2℃の保証強度(J I S A 5308)です。

◎スランプの許容誤差はJ I Sに定める範囲とします。

◎品質の責任範囲は購入者が指定する現場に於ける運搬車の荷卸し地点までと致します。

稚内地区

製造元・販売元

藤コンクリート(株)天北工場 TEL (0162) 24-1101
丹羽商事株式会社 TEL (0162) 32-5354

1) 普通コンクリート

粗骨材の最大寸法20mm・25mm (円/㎡)

呼び強度	スランプ	8	10	12	15	18	21
18		29,750	29,800	29,850	29,950	30,050	—
21		30,200	30,250	30,300	30,400	30,550	30,750
24		30,550	30,600	30,650	30,750	30,900	31,200
27		30,950	31,050	31,100	31,200	31,350	31,650
30		31,300	31,400	31,500	31,600	31,750	32,100
33		31,650	31,750	31,850	32,000	32,150	32,550
36		32,050	32,150	32,250	32,400	32,550	33,000
40		32,550	32,650	32,750	32,900	33,050	33,800
42		33,300	33,450	33,550	33,650	33,900	34,300
45		33,600	33,800	33,900	34,000	34,300	34,700

2) 普通コンクリート

粗骨材の最大寸法40mm (円/㎡)

呼び強度	スランプ	5	8	10	12	15	16.5
18		29,500	29,600	29,650	29,700	29,800	—
21		29,900	30,000	30,050	30,100	30,200	—
24		30,100	30,200	30,300	30,400	30,550	30,650
27		30,350	30,600	30,700	30,800	31,000	31,100
30		30,800	30,950	31,100	31,200	31,450	31,550
(JIS外品) 33		31,500	31,650	31,750	31,800	31,900	32,000
(JIS外品) 36		31,700	31,850	32,000	32,100	32,350	32,450
(JIS外品) 40		32,200	32,300	32,450	32,550	32,800	32,900

3) 舗装コンクリート

粗骨材の最大寸法40mm (円/㎡)

呼び強度	スランプ	2.5	6.5
曲げ4.5		30,900	31,300

4) モルタル・空モルタル

配合	1:2	1:3	1:4
	37,500	35,500	34,000

※ J I S 認証機関及び認証範囲

会社名	認証機関	認証番号	認証範囲
藤コンクリート(株)天北工場1号・2号	(一財)日本建築総合試験所	GB0107019	普通・舗装コンクリート
丹羽商事株式会社	(株)マネジメントシステム評価センター	MA0112005	普通・舗装コンクリート

- ※ 1. 11月1日より翌年の5月10日までは冬期間割増3,500円/㎡を加算致しますが、気象状況によりこの前後に温水使用の場合も同様と致します。
- ※ 2. 耐寒剤使用の場合1,000円/ℓ投入手数料含む、促進剤使用の場合は900円/㎡と致します。

稚内地区 記号別呼び強度及び単価表

(コンクリートの標準配合条件による呼び強度)

単位: 円/㎡

No.	記号	設計強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	骨材最大寸法 (mm)	最小セメント量 (kg/m ³)	セメントの種類				使用箇所
								高炉B種(BB)	普通ポルト(N)	呼び	価格	
1	C-1	-	8	4.5	-	20~25	-	18	29,750	18	29,750	基礎均し、埋戻し、縁石基礎、雨水桝等の基礎
2	C-1P	-	8	4.5	-	20~25	270	24	30,550	24	30,550	
3	C-4	18	5	4.5	55	40	-	21	29,900	24	30,100	
4	C-4P	18	8	4.5	55	40	270	24	30,200	27	30,600	内陸部(橋台、橋脚、擁壁、管渠基礎等)の無筋構造物
5	C-5S	18	5	5.5	50	40	-	24	30,100	27	30,350	
6	C-5PS	18	8	5.5	50	40	270	24	30,200	27	30,600	
7	C-6	18	5	4.5	50	40	-	24	30,100	27	30,350	消波異形ブロック(呼び重量32t未満)
8	C-6P	18	8	4.5	50	40	270	24	30,200	27	30,600	
9	C-6-1	21	5	5.5	50	40	-	24	30,100	27	30,350	
10	C-6-1P	21	8	5.5	50	40	270	24	30,200	27	30,600	消波異形ブロック(呼び重量32t以上)
11	C-7	曲4.5	2.5	4.5	45	40	280	-	曲4.5	30,900	30,900	
12	C-7S	曲4.5	2.5	5.5	45	40	300	-	曲4.5	30,900	30,900	
13	C-8	曲5.0	2.5	4.5	45	40	-	-	-	-	-	舗装工
14	C-9	-	15	4.5	50	40	370	30	31,450	-	-	井筒底板等の水中コンクリート
15	C-9S	18	15~18	5.5	50	40	340	24	30,650	-	-	水中コンクリート(ケーシング)
16	C-10	18	8	5.0	55	20~25	-	21	30,200	24	30,550	胴込め、裏込めコンクリート、トンネル歩道舗装工
17	RC-1	21	12	4.5	55	40	280	21	30,100	27	30,800	内陸部の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
18	RC-1S(bc)	21	12	5.5	45	40	300	27	30,800	30	31,200	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
19	RC-1S(a)	21	12	4.5	50	40	280	24	30,400	27	30,800	内陸部の(RCT桁)構造物
20	RC-2	24	12	5.0	55	20~25	280	24	30,650	24	30,650	海上及び飛沫帯の(RCT桁)構造物
21	RC-2S(bc)	24	12	6.0	45	20~25	330	27	31,100	30	31,500	深礎抗、内陸部の(橋台、橋脚)鉄筋構造物
22	RC-2-1	24	12	4.5	55	40	280	24	30,400	27	30,800	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
23	RC-2-1S(bc)	24	12	5.5	45	40	300	27	30,800	30	31,200	橋面舗装、内陸部の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
24	RC-2-1S(a)	24	12	4.5	50	40	280	24	30,400	27	30,800	海上及び飛沫帯の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
25	RC-3	30	12	5.0	55	20~25	280	30	31,500	30	31,500	内陸部の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
26	RC-3S(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	31,500	30	31,500	海上及び飛沫帯の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
27	RC-4	24	12	5.0	55	20~25	280	24	30,650	24	30,650	内陸部の(合成桁床版等)構造物
28	RC-4S(bc)	24	12	6.0	45	20~25	330	27	31,100	30	31,500	海上及び飛沫帯の(合成桁床版等)構造物
29	RC-5	30	12	5.0	55	20~25	280	30	31,500	30	31,500	ケーソン、L型セルラープロック、ウエル、矢板上部工、セル式上部工
30	RC-5S(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	31,500	30	31,500	抗式ドルフィン上部工、係船柱基礎、直積消波ブロック
31	RC-6S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	30,400	27	30,800	栈橋床版
32	RC-6S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	31,200	30	31,200	
33	RC-7S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	30,400	27	30,800	
34	RC-7S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	31,200	30	31,200	場所打抗等の水中コンクリート
35	RC-8S(継続)	24	12	4.5	50	25	280	24	30,650	27	31,100	
36	RC-8S(新規)	30	12	6.0	50	25	330	30	31,500	30	31,500	
37	RC-9S	24	12	4.5	55	40	280	24	30,400	27	30,800	RC-2-1に相当する高強度鉄筋SD390、SD490を採用のRC構造物
38	RC-10S	21	12	4.5	50	20~25	-	24	30,650	27	31,100	
39	RC-11	30	18	4.0	55	20~25	350	30	31,750	30	31,750	
40	RC-11-1	40	18	4.0	55	20~25	350	40	33,050	40	33,050	RC-2-1Sに相当する高強度鉄筋SD390、SD490を採用する場合の鉄筋構造物
41	RC-12	30	12	4.5	55	40	280	30	31,200	30	31,200	
42	RC-12S(b)(c)	30	12	5.5	45	40	300	30	31,200	30	31,200	
43	RC-12S(a)	30	12	4.5	50	40	280	30	31,200	30	31,200	用水路、ファームボンド等水密性を必要とする構造物
44	RC-a(農業用)	21	12	5.0	55	20~25	280	21	30,300	24	30,650	
45	RC-a	21	12	5.0	55	20~25	280	21	30,300	24	30,650	
46	PC-1	30	12	5.0	50	20~25	280	30	31,500	30	31,500	内陸部の(ポステンPC桁、中詰等)構造物
47	PC-1P	30	12	5.0	50	20~25	280	30	31,500	30	31,500	
48	PC-1S(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	31,500	30	31,500	
49	PC-1PS(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	31,500	30	31,500	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁、中詰等)構造物
50	PC-2	40	12	5.0	50	20~25	280	40	32,750	40	32,750	
51	PC-2P	40	12	5.0	50	20~25	280	40	32,750	40	32,750	
52	PC-2S(bc)	40	12	6.0	45	20~25	330	40	32,750	40	32,750	内陸部の(ポステンPC桁等)構造物
53	PC-2PS(bc)	40	12	6.0	45	20~25	330	40	32,750	40	32,750	
54	T-1	18	8	4.5	60	40	-	18	29,600	21	30,000	
55	T-1P	18	8	4.5	60	40	270	24	30,200	27	30,600	トンネルの(側壁部)巻立工
56	T-1P	18	15	4.5	60	40	270	21	30,200	24	30,550	
57	TRC-1	24	8	4.5	60	40	280	24	30,200	27	30,600	
58	T-2	18	8	4.5	60	40	-	18	29,600	21	30,000	トンネルの側壁・インバート

豊 富 地 区

製 造 元 ・ 販 売 元

藤 コ ン ク リ ー ト (株) 豊 富 工 場 TEL (0162) 8 2 - 1 3 8 8

1) 普通コンクリート

粗骨材の最大寸法20mm・25mm (円/㎡)

呼び強度	スランブ	8	10	12	15	18	21
18		31,000	31,050	31,150	31,200	31,300	—
21		31,400	31,450	31,600	31,650	31,800	31,950
24		31,650	31,700	31,850	31,900	32,050	32,200
27		32,050	32,100	32,250	32,350	32,500	32,800
30		32,400	32,500	32,650	32,750	32,900	33,300
33		32,800	32,900	33,000	33,100	33,300	33,650
36		33,150	33,200	33,350	33,500	33,700	34,050
40		33,650	33,750	33,850	34,000	34,150	34,550
42		34,450	34,550	34,650	34,750	35,000	35,400
45		34,750	34,900	35,000	35,100	35,400	35,800

2) 普通コンクリート

粗骨材の最大寸法40mm (円/㎡)

呼び強度	スランブ	5	8	10	12	15	16.5
18		30,750	30,850	30,950	31,000	31,050	—
21		31,150	31,250	31,350	31,450	31,500	—
24		31,400	31,500	31,600	31,700	31,750	31,850
27		31,750	31,900	32,000	32,100	32,300	32,400
30		32,100	32,250	32,400	32,500	32,750	32,850
(JIS外品) 33		32,500	32,650	32,800	32,850	33,150	33,250
(JIS外品) 36		32,850	33,000	33,100	33,200	33,550	33,650
(JIS外品) 40		33,350	33,500	33,650	33,700	33,950	34,050

3) 舗装コンクリート (JIS外品)

粗骨材の最大寸法40mm (円/㎡)

呼び強度	スランブ	2.5	6.5
曲げ4.5		32,200	32,400

4) モルタル・空モルタル

配 合	1 : 2	1 : 3	1 : 4
	38,800	36,800	35,300

※ J I S 認証機関及び認証範囲

会 社 名	認 証 機 関	認 証 番 号	認 証 範 囲
藤 コ ン ク リ ー ト (株) 豊 富 工 場	(一財)日本建築総合試験所	GB0107020	普通・コンクリート

※ 1. 10月21日より翌年の5月10日までは冬期間割増3,500円/㎡を加算致しますが、気象状況によりこの前後に温水使用の場合も同様と致します。

※ 2. 耐寒剤使用の場合1,000円/ℓ投入手数料含む、促進剤使用の場合は900円/㎡と致します。

豊富地区 記号別呼び強度及び単価表

(コンクリートの標準配合条件による呼び強度)

単位：円/㎡

No.	記 号	設 計 強 度 (N/mm ²)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最大水 セメント比 (%)	骨 材 寸 法 (mm)	最 小 セメント量 (kg/m ³)	セメントの種類				使 用 箇 所
								高炉B種(BB)	普通ポルト(N)	呼 び	価 格	
1	C-1	-	8	4.5	-	20~25	-	18	31,000	18	31,000	基礎均し、埋戻し、縁石基礎、雨水枡等の基礎
2	C-1P	-	8	4.5	-	20~25	270	21	31,400	24	31,650	
3	C-4	18	5	4.5	55	40	-	21	31,150	24	31,400	
4	C-4P	18	8	4.5	55	40	270	24	31,500	27	31,900	内陸部(橋台、橋脚、擁壁、管渠基礎等)の無筋構造物
5	C-5S	18	5	5.5	50	40	-	24	31,400	27	31,750	
6	C-5P S	18	8	5.5	50	40	270	24	31,500	27	31,900	
7	C-6	18	5	4.5	50	40	-	24	31,400	27	31,750	消波異形ブロック(呼び重量32t未満)
8	C-6P	18	8	4.5	50	40	270	24	31,500	27	31,900	
9	C-6-1	21	5	5.5	50	40	-	24	31,400	27	31,750	
10	C-6-1P	21	8	5.5	50	40	270	24	31,500	27	31,900	消波異形ブロック(呼び重量32t以上)
11	C-7	曲4.5	2.5	4.5	45	40	280	-	-	曲4.5	32,200	
12	C-7S	曲4.5	2.5	5.5	45	40	300	-	-	曲4.5	32,200	
13	C-8	曲5.0	2.5	4.5	45	40	-	-	-	-	-	舗装工
14	C-9	-	15	4.5	50	40	370	30	32,750	-	-	井筒底版等の水中コンクリート
15	C-9S	18	15~18	5.5	50	40	340	24	31,850	-	-	水中コンクリート(ケーシング)
16	C-10	18	8	5.0	55	20~25	-	21	31,400	24	31,650	胴込め、裏込めコンクリート、トンネル歩道舗装工
17	RC-1	21	12	4.5	55	40	280	21	31,450	27	32,100	内陸部の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
18	RC-1S(bc)	21	12	5.5	45	40	300	27	32,100	30	32,500	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
19	RC-1S(a)	21	12	4.5	50	40	280	24	31,700	27	32,100	内陸部の(RCT桁)構造物
20	RC-2	24	12	5.0	55	20~25	280	24	31,850	24	31,850	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
21	RC-2S(bc)	24	12	6.0	45	20~25	330	27	32,250	30	32,650	内陸部の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
22	RC-2-1	24	12	4.5	55	40	280	24	31,700	27	32,100	深礎抗、内陸部の(橋台、橋脚)鉄筋構造物
23	RC-2-1S(bc)	24	12	5.5	45	40	300	27	32,100	30	32,500	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
24	RC-2-1S(a)	24	12	4.5	50	40	280	24	31,700	27	32,100	橋面舗装、内陸部の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
25	RC-3	30	12	5.0	55	20~25	280	30	32,650	30	32,650	海上及び飛沫帯の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
26	RC-3S(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	32,650	30	32,650	内陸部の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
27	RC-4	24	12	5.0	55	20~25	280	24	31,850	24	31,850	海上及び飛沫帯の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
28	RC-4S(bc)	24	12	6.0	45	20~25	330	27	32,250	30	32,650	内陸部の(合成桁床版等)構造物
29	RC-5	30	12	5.0	55	20~25	280	30	32,650	30	32,650	海上及び飛沫帯の(合成桁床版等)構造物
30	RC-5S(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	32,650	30	32,650	ケーソン、L型セルラーブロック、ウエル、矢板上部工、セル式上部工
31	RC-6S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	31,700	27	32,100	抗式ドルフィン上部工、係船柱基礎、直積消波ブロック
32	RC-6S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	32,500	30	32,500	
33	RC-7S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	31,700	27	32,100	
34	RC-7S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	32,500	30	32,500	栈橋床版
35	RC-8S(継続)	24	12	4.5	50	25	280	24	31,850	27	32,250	
36	RC-8S(新規)	30	12	6.0	50	25	330	30	32,650	30	32,650	
37	RC-9S	24	12	4.5	55	40	280	24	31,700	27	32,100	控矢板、控抗上部工、控版
38	RC-10S	21	12	4.5	50	20~25	-	24	31,850	27	32,250	魚礁ブロック
39	RC-11	30	18	4.0	55	20~25	350	30	32,900	30	32,900	場所打抗等の水中コンクリート
40	RC-11-1	40	18	4.0	55	20~25	350	40	34,150	40	34,150	
41	RC-12	30	12	4.5	55	40	280	30	32,500	30	32,500	
42	RC-12S(b)(c)	30	12	5.5	45	40	300	30	32,500	30	32,500	RC-2-1に相当する高強度鉄筋SD390、SD490を採用のRC構造物
43	RC-12S(a)	30	12	4.5	50	40	280	30	32,500	30	32,500	RC-2-1Sに相当する高強度鉄筋SD390、SD490を採用する場合の鉄筋構造物
44	RC-a(農業用)	21	12	5.0	55	20~25	280	21	31,600	24	31,850	用水路、ファームボンド等水密性を必要とする構造物
45	RC-a	21	12	5.0	55	20~25	280	21	31,600	24	31,850	
46	PC-1	30	12	5.0	50	20~25	280	30	32,650	30	32,650	
47	PC-1P	30	12	5.0	50	20~25	280	30	32,650	30	32,650	内陸部の(ポステンPC桁、中詰等)構造物
48	PC-1S(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	32,650	30	32,650	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁、中詰等)構造物
49	PC-1PS(bc)	30	12	6.0	45	20~25	330	30	32,650	30	32,650	
50	PC-2	40	12	5.0	50	20~25	280	40	33,850	40	33,850	
51	PC-2P	40	12	5.0	50	20~25	280	40	33,850	40	33,850	内陸部の(ポステンPC桁等)構造物
52	PC-2S(bc)	40	12	6.0	45	20~25	330	40	33,850	40	33,850	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁等)構造物
53	PC-2PS(bc)	40	12	6.0	45	20~25	330	40	33,850	40	33,850	
54	T-1	18	8	4.5	60	40	-	18	30,850	21	31,250	
55	T-1P	18	8	4.5	60	40	270	24	31,500	27	31,900	トンネルの(アーチ部、全段面覆工の側壁部)巻立工
56	T-1P	18	15	4.5	60	40	270	21	31,500	24	31,750	
57	TRC-1	24	8	4.5	60	40	280	24	31,500	30	32,250	
58	T-2	18	8	4.5	60	40	-	18	30,850	21	31,250	トンネルの側壁・インバート

礼文地区

製造元・販売元

藤コンクリート(株) 礼文工場 TEL (0163) 86-2135

1) 普通コンクリート

粗骨材の最大寸法20mm・25mm (円/m³)

呼び強度	スランプ	8	10	12	15	18	21
18		43,250	43,350	43,500	43,700	44,000	—
21		43,850	44,000	44,150	44,400	44,700	44,950
24		44,250	44,400	44,550	44,800	45,100	45,350
27		44,800	44,950	45,150	45,400	45,800	46,050
30		45,350	45,550	45,750	46,000	46,400	46,650
33		45,900	46,100	46,350	46,600	47,000	47,250
36		46,450	46,700	46,950	47,200	47,600	47,850
40		47,300	47,500	47,700	47,950	48,350	—

2) 普通コンクリート

粗骨材の最大寸法40mm (円/m³)

呼び強度	スランプ	5	8	10	12	15	16.5
18		42,800	42,900	43,050	43,150	43,300	—
21		43,300	43,450	43,600	43,700	43,900	—
24		43,650	43,800	43,950	44,100	44,300	44,400
27		44,150	44,350	44,550	44,700	44,900	45,000
30		44,650	44,900	45,100	45,250	45,450	45,550
(JIS外品) 33		44,200	44,450	44,650	44,800	45,000	45,100
(JIS外品) 36		44,750	45,000	45,200	45,350	46,550	46,650
(JIS外品) 40		45,500	45,750	45,950	46,100	46,300	46,400

3) 舗装コンクリート (JIS外品)

粗骨材の最大寸法40mm (円/m³)

呼び強度	スランプ	2.5	6.5
曲げ4.5		44,750	45,350

4) モルタル・空モルタル

配合	1:2	1:3	1:4
	52,250	48,250	46,250

※ J I S 認証機関及び認証範囲

会社名	認証機関	認証番号	認証範囲
藤コンクリート(株) 礼文工場	(一財)日本建築総合試験所	GB0107027	普通コンクリート

※ 1. 11月1日より翌年の5月20日までは冬期間割増4,500円/m³を加算致しますが、気象状況によりこの前後に温水使用の場合も同様と致します。

※ 2. 耐寒剤使用の場合1,200円/ℓ投入手数料含む、促進剤使用の場合は1,500円/m³と致します。


礼文地区 記号別呼び強度及び単価表

(コンクリートの標準配合条件による呼び強度)

単位: 円/m³

No.	記 号	設計強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	骨 材 寸 法 (mm)	最 小 セメント量 (kg/m ³)	セメントの種類				使 用 箇 所
								高炉B種(BB)	普通ポルト(N)	呼び	価格	
1	C-1	-	8	4.5	-	20~25	-	18	43,250	18	43,250	基礎均し、埋戻し、緑石基礎、雨水桝等の基礎
2	C-1P	-	8	4.5	-	20~25	270	21	43,850	24	44,250	
3	C-4	18	5	4.5	55	40	-	21	43,300	24	43,650	
4	C-4P	18	8	4.5	55	40	270	21	43,450	27	44,350	
5	C-5S	18	5	5.5	50	40	-	24	43,650	27	44,150	消波異形ブロック(呼び重量32t未満)
6	C-5P S	18	8	5.5	50	40	270	24	43,800	27	44,350	
7	C-6	18	5	4.5	50	40	-	24	43,650	27	44,150	
8	C-6P	18	8	4.5	50	40	270	24	43,800	27	44,350	
9	C-6-1	21	5	5.5	50	40	-	24	43,650	27	44,150	
10	C-6-1P	21	8	5.5	50	40	270	24	43,800	27	44,350	舗装工、張コンクリート(船揚場)
11	C-7	曲4.5	2.5	4.5	45	40	280	-	-	曲4.5	44,750	
12	C-7S	曲4.5	2.5	5.5	45	40	300	-	-	曲4.5	44,750	
13	C-8	曲5.0	2.5	4.5	45	40	-	-	-	-	-	舗装工
14	C-9	-	15	4.5	50	40	370	30	45,450	36	46,550	井筒底版等の水中コンクリート
15	C-9S	18	15~18	5.5	50	40	340	24	44,400	30	45,550	水中コンクリート(ケーシング)
16	C-10	18	8	5	55	20~25	-	21	43,850	24	44,250	胴込め、裏込めコンクリート、トンネル歩道舗装工
17	RC-1	21	12	4.5	55	40	280	21	43,700	27	44,700	内陸部の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
18	RC-1S(bc)	21	12	5.5	45	40	300	27	44,700	30	45,250	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
19	RC-1S(a)	21	12	4.5	50	40	280	24	44,100	27	44,700	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
20	RC-2	24	12	5	55	20~25	280	24	44,550	24	44,550	内陸部の(RCT桁)構造物
21	RC-2S(bc)	24	12	6	45	20~25	330	27	45,150	30	45,750	海上及び飛沫帯の(RCT桁)構造物
22	RC-2-1	24	12	4.5	55	40	280	24	44,100	27	44,700	深礎杭、内陸部の(橋台、橋脚)鉄筋構造物
23	RC-2-1S(bc)	24	12	5.5	45	40	300	27	44,700	30	45,250	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
24	RC-2-1S(a)	24	12	4.5	50	40	280	24	44,100	27	44,700	海上及び飛沫帯の(橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻出、抗門工等)鉄筋構造物
25	RC-3	30	12	5	55	20~25	280	30	45,750	30	45,750	橋面舗装、内陸部の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
26	RC-3S(bc)	30	12	6	45	20~25	330	30	45,750	30	45,750	海上及び飛沫帯の(プレテンPC中詰め(T桁)等)構造物
27	RC-4	24	12	5	55	20~25	280	24	44,550	24	44,550	内陸部の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
28	RC-4S(bc)	24	12	6	45	20~25	330	27	45,150	30	45,750	海上及び飛沫帯の(RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等)構造物
29	RC-5	30	12	5	55	20~25	280	30	45,750	30	45,750	内陸部の(合成桁床版等)構造物
30	RC-5S(bc)	30	12	6	45	20~25	330	30	45,750	30	45,750	海上及び飛沫帯の(合成桁床版等)構造物
31	RC-6S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	44,100	27	44,700	ケーソン、L型セルラーブロック、ウエル、矢板上部工、セル式上部工
32	RC-6S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	45,250	30	45,250	
33	RC-7S(継続)	24	12	4.5	50	40	280	24	44,100	27	44,700	
34	RC-7S(新規)	30	12	5.5	50	40	300	30	45,250	30	45,250	抗式ドルフィン上部工、係船柱基礎、直積消波ブロック
35	RC-8S(継続)	24	12	4.5	50	25	280	24	44,550	27	45,150	栈橋床版
36	RC-8S(新規)	30	12	6	50	25	330	30	45,750	30	45,750	
37	RC-9 S	24	12	4.5	55	40	280	24	44,100	27	44,700	
38	RC-10 S	21	12	4.5	50	20~25	-	24	44,550	27	45,150	魚礁ブロック
39	RC-11	30	18	4	55	20~25	350	30	46,400	30	46,400	場所打抗等の水中コンクリート
40	RC-11-1	40	18	4	55	20~25	350	40	48,350	40	48,350	
41	RC-12	30	12	4.5	55	40	280	30	45,250	30	45,250	
42	RC-12S(b)(c)	30	12	5.5	45	40	300	30	45,250	30	45,250	RC-2-1Sに相当する高強度鉄筋SD390、SD490を採用する場合の鉄筋構造物
43	RC-12S(a)	30	12	4.5	50	40	280	30	45,250	30	45,250	RC-2-1Sに相当する高強度鉄筋SD390、SD490を採用する場合の鉄筋構造物
44	RC-a(農業用)	21	12	5	55	20~25	280	21	44,150	24	44,550	用水路、ファームボンド等水密性を必要とする構造物
45	RC-a	21	12	5	55	20~25	280	21	44,150	24	44,550	
46	PC-1	30	12	5	50	20~25	280	30	45,750	30	45,750	
47	PC-1P	30	12	5	50	20~25	280	30	45,750	30	45,750	海上及び飛沫帯の(ポステンPC桁、中詰等)構造物
48	PC-1S(bc)	30	12	6	45	20~25	330	30	45,750	30	45,750	
49	PC-1PS(bc)	30	12	6	45	20~25	330	30	45,750	30	45,750	
50	PC-2	40	12	5	50	20~25	280	40	47,700	40	47,700	内陸部の(ポステンPC桁等)構造物
51	PC-2P	40	12	5	50	20~25	280	40	47,700	40	47,700	
52	PC-2S(bc)	40	12	6	45	20~25	330	40	47,700	40	47,700	
53	PC-2PS(bc)	40	12	6	45	20~25	330	40	47,700	40	47,700	トンネルの(側壁部)巻立工
54	T-1	18	8	4.5	60	40	-	18	42,900	21	43,450	
55	T-1 P	18	8	4.5	60	40	270	21	43,450	27	44,350	
56	T-1 P	18	15	4.5	60	40	270	18	43,300	24	44,300	
57	TRC-1	24	8	4.5	60	40	280	24	43,800	27	44,350	トンネルの(アーチ部、側壁部)巻立工
58	T-2	18	8	4.5	60	40	-	18	42,900	21	43,450	トンネルの側壁・インバート

生コンクリート地区区域図

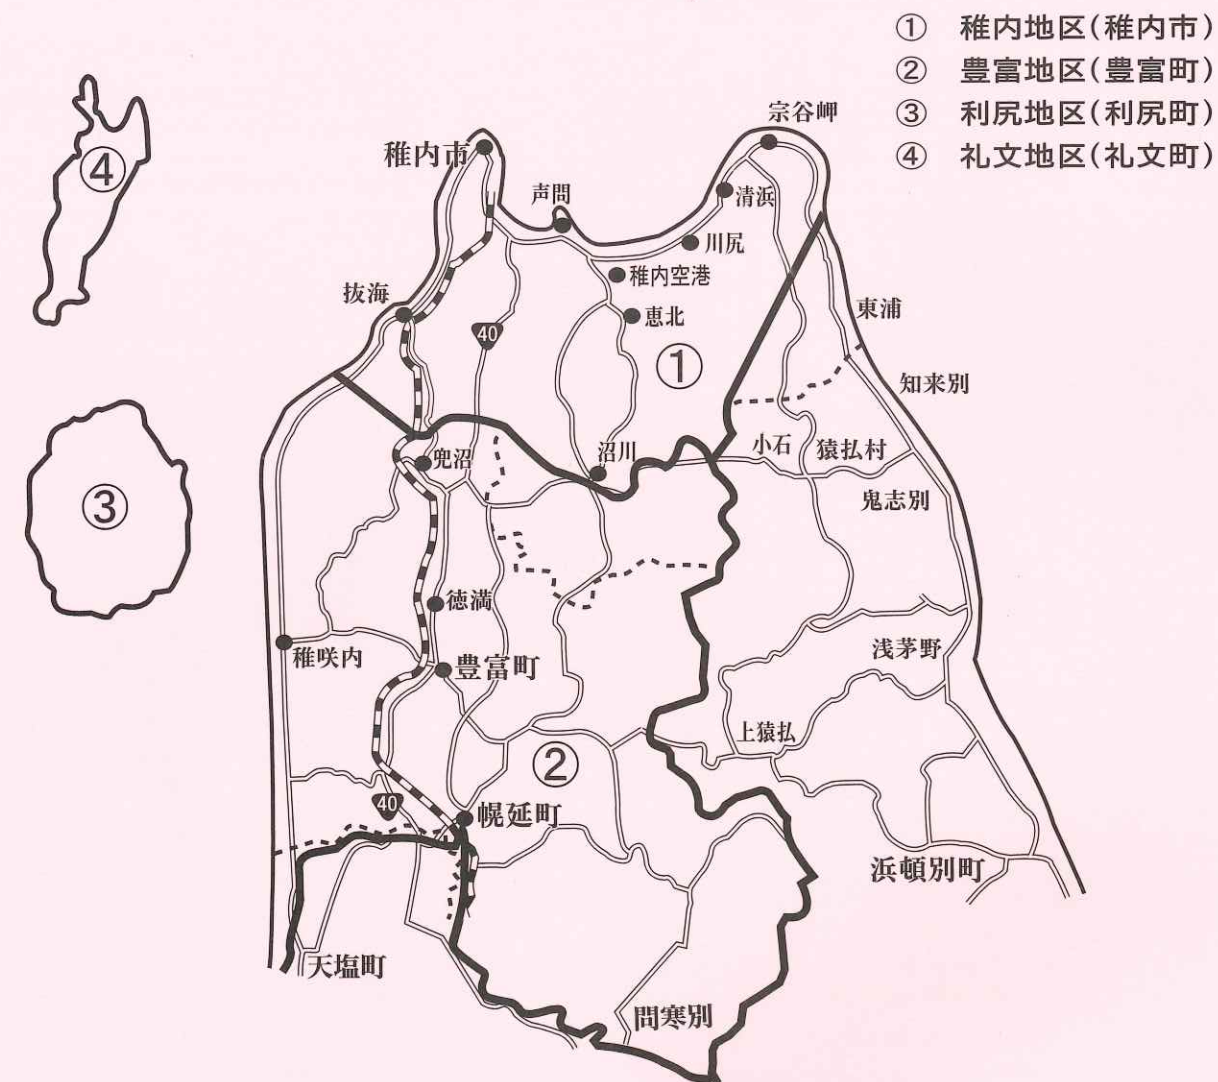

[組 合 員]

藤コンクリート株式会社

本社 稚内市末広3丁目8番33号
 TEL (0162) 24-1433・FAX 24-5103
 天北工場 稚内市末広3丁目8番33号
 TEL (0162) 24-1101・FAX 24-1103
 豊富工場 天塩郡豊富町字上サロベツ
 TEL (0162) 82-1388・FAX 82-2801
 礼文工場 礼文郡礼文町字香深井
 TEL (0163) 86-2135・FAX 86-1131

丹羽商事株式会社

本社 枝幸郡浜頓別町字浜頓別154
 TEL (01634) 2-3965・FAX 2-3285
 稚内工場 稚内市朝日4丁目2187-1
 TEL (0162) 32-5354・FAX 32-5355

株式会社 利尻生コン

本社 利尻郡利尻富士町鬼脇字清川
 TEL (0163) 83-1331・FAX 83-1344
 鬼脇工場 利尻郡利尻富士町鬼脇字清川
 TEL (0163) 83-1618・FAX 83-1621
 沓形工場 (休止)